



RU700

Vélo Droit

Manuel d'utilisation

18W Rev C

ATTENTION ! Lisez toutes les instructions et les précautions décrites dans ce manuel avant d'utiliser l'appareil.

! ATTENTION !

Lisez toutes les instructions et les précautions décrites dans ce manuel avant d'utiliser l'appareil.

Sommaire

Instructions relatives à la sécurité	3
Echauffement	5
Vuë éclatée et liste des pièces	6
Utilisation et maintenance	22
Fonctions de la console	23
Dépannage	28
Schéma de câblage	29

Instructions relatives à la sécurité

AVERTISSEMENT ! La sécurité du produit ne peut être maintenue que s'il est examiné régulièrement pour détecter les dommages et l'usure. Voir la section maintenance pour plus de détails.

AVERTISSEMENT ! Les systèmes de surveillance de la fréquence cardiaque peuvent être inexacts. Un exercice excessif peut entraîner des blessures graves ou la mort. Si vous vous sentez faible, arrêtez immédiatement de faire de l'exercice et signalez vos difficultés aux personnes à côté de vous.

EMPLACEMENT

1. Gardez la zone autour du produit libre de tout obstacle, y compris les murs et les meubles. Prévoyez une zone de dégagement derrière l'appareil.
2. N'utilisez pas le produit à l'extérieur, à proximité de piscines ou dans des zones très humides.
3. Ne permettez pas à d'autres personnes d'interférer de quelque manière que ce soit avec l'utilisateur ou l'équipement pendant l'entraînement.
4. Surveillez attentivement les enfants ou les personnes déficientes utilisant le produit.
5. Le produit ne doit être utilisé que sur une surface plane et avec un espace de 60 centimètre autour du produit.

UTILISATION


1. Suivez toujours les instructions de la console pour un fonctionnement correct.
2. Ne touchez pas l'intérieur ou le dessous de l'appareil et ne le renversez pas sur le côté pendant le fonctionnement.
3. N'insérez jamais d'objets dans les ouvertures du vélo. Si un objet tombe dans cet équipement, récupérez-le soigneusement lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Si l'objet ne peut pas être retiré, veuillez contacter le service client.
4. Ne placez jamais de récipients remplis de liquide sur l'appareil, sauf dans le bac à accessoires ou le porte-bouteille d'eau. Les récipients doivent être recouverts de couvercles ou fermés à l'aide d'un bouchon.
5. Portez des chaussures avec des semelles en caoutchouc ou à haute adhérence. Ne portez pas de chaussures à talons hauts, de chaussures en cuir, de pantoufles ou de pointes. Assurez-vous qu'aucun objet pointu n'est incrusté dans les semelles.
6. N'utilisez pas le vélo pieds nus.
7. Ne portez pas de vêtements amples. Maintenez les lacets et les serviettes à l'écart des pièces mobiles.

Instructions relatives à la sécurité

8. Redoublez de prudence lorsque vous montez ou descendez du vélo.
9. Ne montez pas à l'envers sur le vélo.

Conservez ces instructions pour usage ultérieur.

Zone d'exercice et zone de sécurité

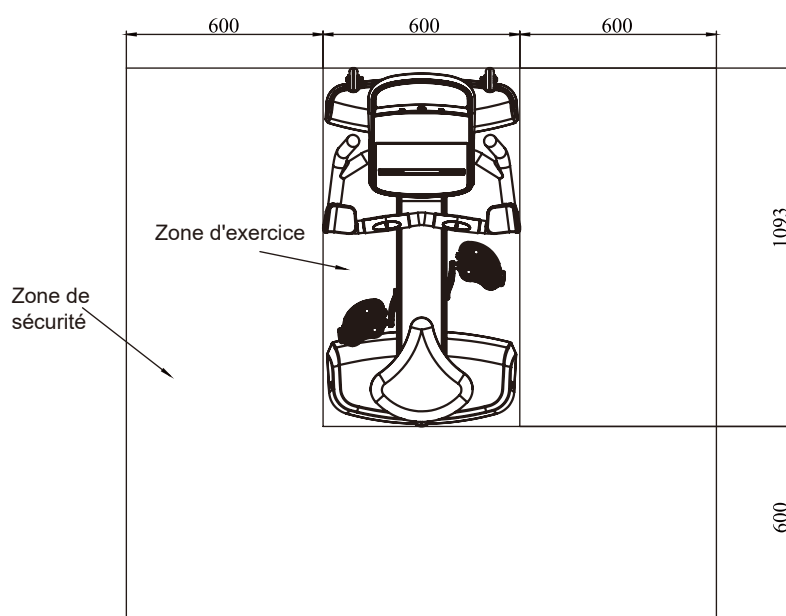

Spécifications

Classe EN20597 : SB

Poids maximal de l'utilisateur : 160kg

Dimensions de l'appareil : 1093*600*1492mm

Surface occupée au sol : 1093*600mm

Poids de l'appareil : 68kg

Echauffement

AVERTISSEMENT ! Avant de commencer ce programme ou tout programme d'exercice, vous devriez consulter votre médecin. Ceci est particulièrement important pour les personnes de plus de 35 ans ou les personnes ayant des problèmes de santé préexistants. L'échauffement prépare le corps à l'exercice en augmentant la circulation sanguine, en fournissant plus d'oxygène aux muscles et en augmentant la température corporelle. Commencez chaque entraînement par 5 à 10 minutes d'étirements et d'exercices légers pour vous échauffer. Les photos sur cette page montrent plusieurs formes d'étirements de base que vous pouvez effectuer avant vos séances d'entraînement. Afin d'obtenir un échauffement adéquat, effectuez chaque étirement trois fois.

TOE TOUCH STRETCH

Debout, pliez légèrement les genoux et penchez-vous lentement vers l'avant de vos hanches. Laissez votre dos et vos épaules se détendre pendant que vous descendez vers vos orteils aussi loin que possible. Tenez pendant 15 compte, puis détendez-vous. Cela étirera vos ischio-jambiers, le dos et les genoux et le dos.

ÉTIREMENT DES ISCHIOSJAMBIERS

Asseyez-vous avec une jambe tendue. Apportez la plante du pied opposé vers vous et posez-le contre l'intérieur de la cuisse de votre jambe allongée. Atteignez vos orteils aussi loin que possible. Prise pendant 15 temps, puis détendez-vous. Cela étirera vos ischio-jambiers, le bas du dos et l'aîne.

ÉTIREMENT DU MOLLET/ACHILLE


Avec une jambe devant l'autre, tendez les mains vers l'avant et placez vos mains contre un mur. Gardez votre jambe arrière tendue et votre pied arrière à plat sur le sol. Pliez votre jambe avant, penchez vous vers l'avant et déplacez vos hanches vers le mur. Tenez 15 secondes, puis détendez-vous. Pour un étirement plus complet, pliez également votre jambe arrière. Cela étirera les mollets et les chevilles.

ÉTIREMENT DES QUADRICEPS

Une main contre un mur pour garder l'équilibre, tendez l'autre main vers l'arrière et saisissez votre pied. Rapprochez votre talon le plus près possible des fesses. Maintenez la position pendant 15 secondes, puis détendez-vous et répétez de l'autre côté. Cela étirera vos quadriceps et vos muscles de la hanche.


ÉTIREMENT DES ADDUCTEURS

Asseyez-vous avec les plante de vos pieds l'une contre l'autre et vos genoux vers l'extérieur. Tirez vos pieds vers l'aîne aussi loin que possible. Maintenez la position pendant 15 secondes, puis détendez-vous. Cela étirera vos adducteurs.

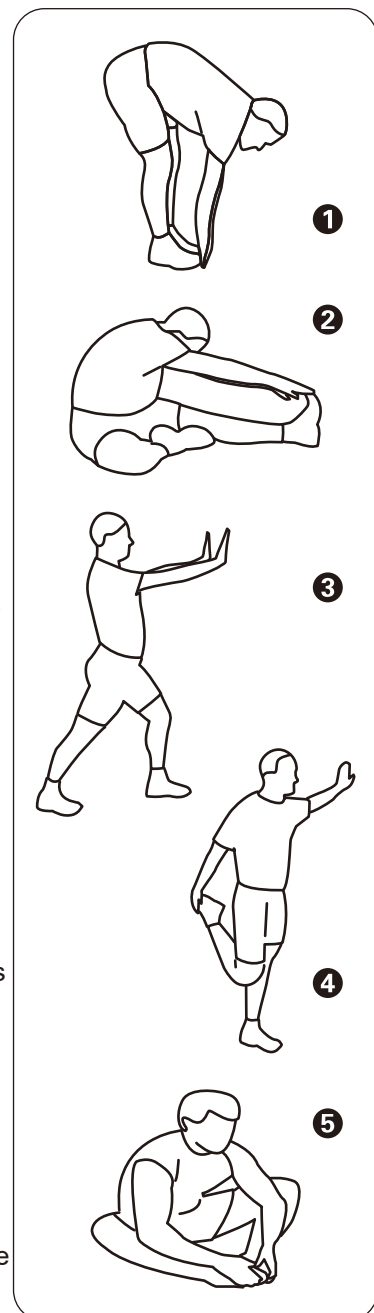


VUE ECLATEE ET LISTE DES PIECES

Poulie

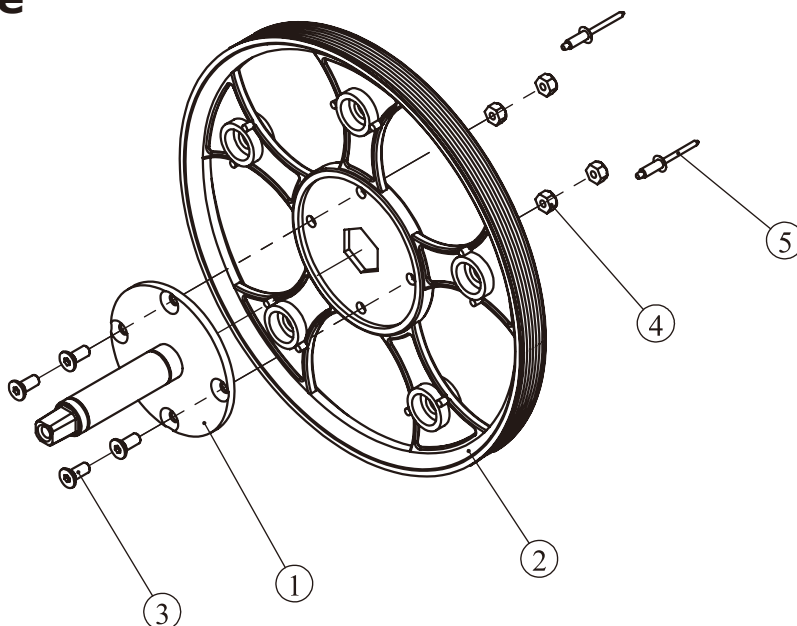

Item No.	Grade No.	Part No.	Description	QTY
1	1.9.1	RU7002900	Shaft	1
2	1.9.2	PU3002600	Pulley	1
3	1.9.3	CNLM6*15DHS20	Screw,M6*15	4
4	1.9.4	NM6DS2	Nut,M6	4
5	1.9.5	GB126185*13N11	Rivet,φ5*13	2


Capot supérieur

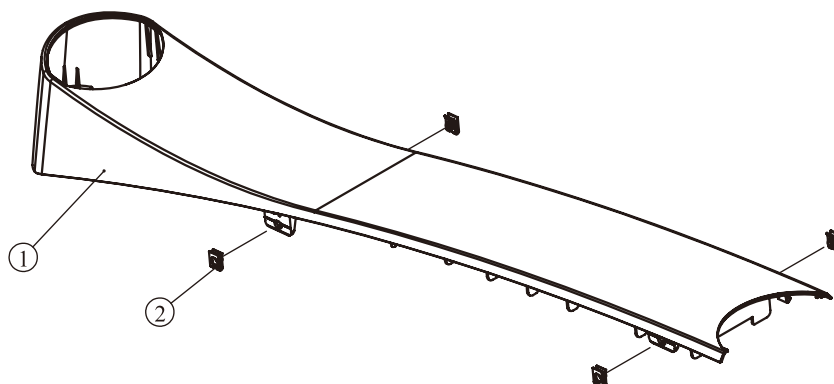

Item No.	Grade No.	Part No.	Description	QTY
1	1.39.1	RU7001200	Top Cover	1
2	1.39.2	STDP5500	Nut,M5	4

VUE ECLATEE ET LISTE DES PIECES


Frein magnétique

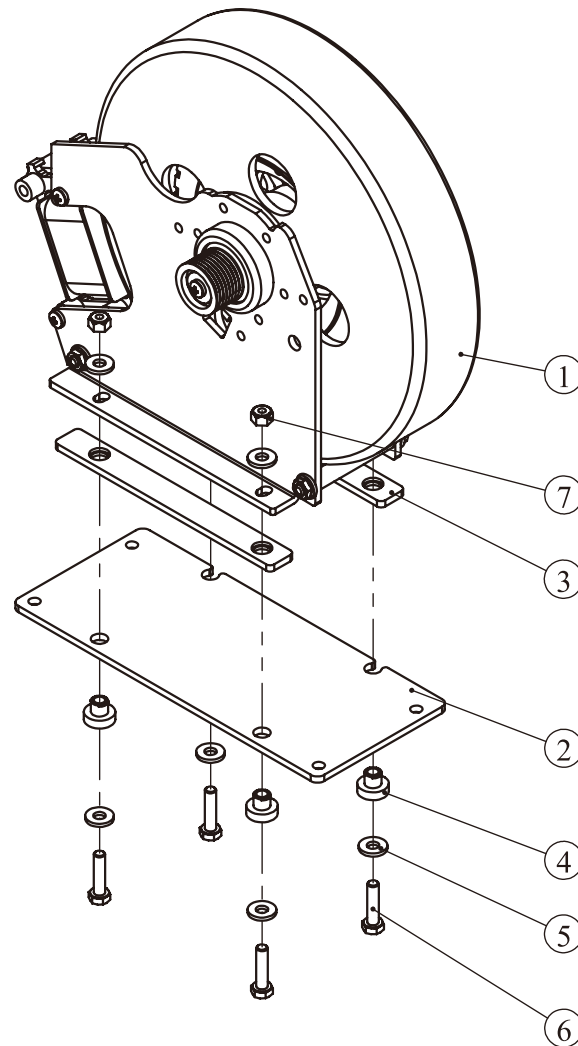

Item No.	Grade No.	Part No.	Description	QTY
1	1.12.1	D82	Brake	1
2	1.12.2	CG611100	Plate,Steel	2
3	1.12.3	U7B3700	Plate,Isolation	4
4	1.12.4	U7B3800	Spacer,Isolation	8
5	1.12.5	DQ6DS2A	Washer, $\Phi 6.6 \times \Phi 15 \times 2$	4
6	1.12.6	GB5781M6*25DS20	Hex Head Bolt,M6*25	4
7	1.12.7	NM6DS2	Nut,M6	1
8	1.12.8	L800AL9396-3-3	Cable,For Lower PCB	1
9	1.12.9	L800STDCY2F_AI9396-2	Cable,For Break	1

VUE ECLATEE ET LISTE DES PIECES


Carter gauche

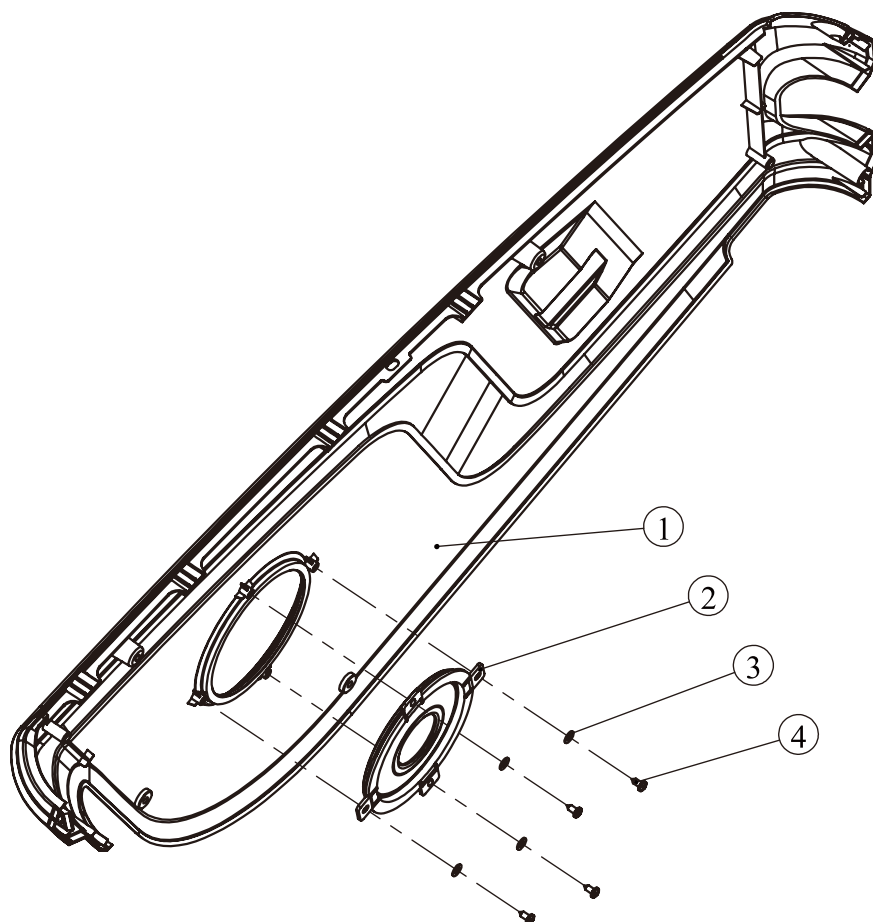

Item No.	Grade No.	Part No.	Description	QTY
1	1.37.1	RU7001000	Left Cover	1
2	1.37.2	RU7001300	Crank Cover	1
3	1.37.3	GB955DS2	Washer, $\phi 5.5 \times \phi 10 \times 1$	4
4	1.37.4	GB845ST4.2*9.5DS	Screw, ST4.2*9.5	4

VUE ECLATEE ET LISTE DES PIECES

Carter droit

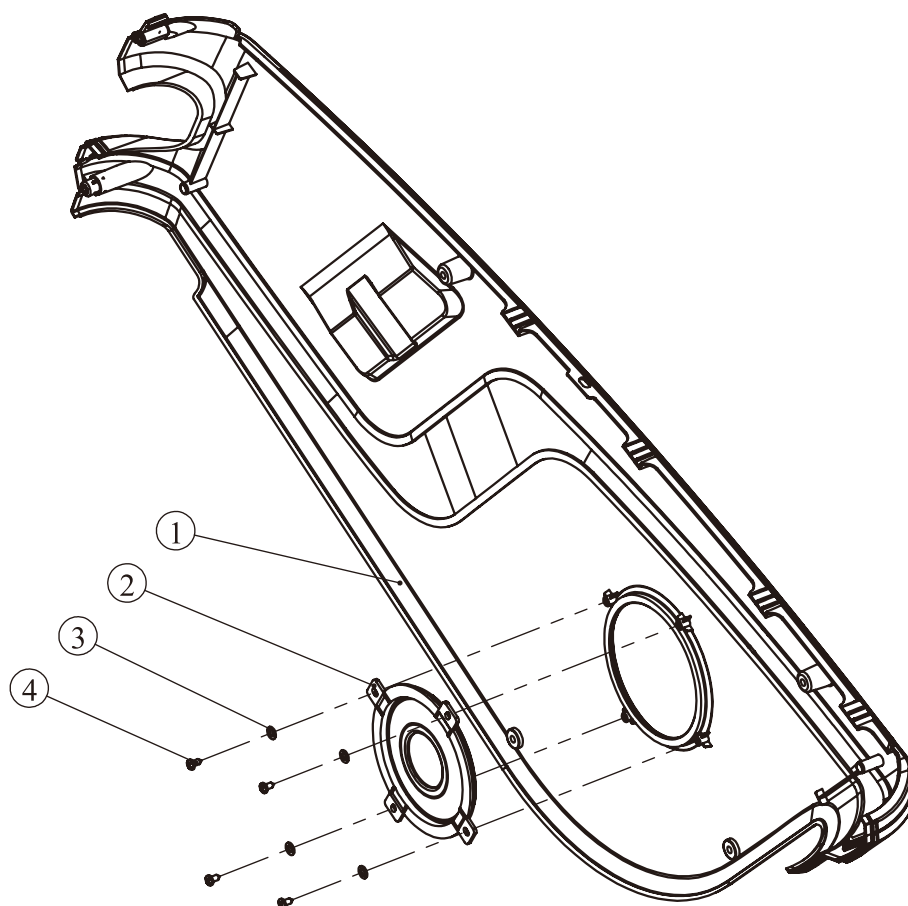

Item No.	Grade No.	Part No.	Description	QTY
1	1.38.1	RU7001100	Right Cover	1
2	1.38.2	RU7001300	Crank Cover	1
3	1.38.3	GB955DS2	Washer, $\phi 5.5 * \phi 10 * 1$	4
4	1.38.4	GB845ST4.2*9.5DS	Screw, ST4.2*9.5	4

VUE ECLATEE ET LISTE DES PIECES

Châssis principal

Item No.	Grade No.	Part No.	Description	QTY
1	1.1	RU500C0100	Main Frame	1
2	1.2	RU7001700	Sleeve	1
3	1.3	RU7001900	Pop Pin Assy	1
4	1.4	GB818M5*15N19	Screw,M5*15	2
5	1.5	GB2766204-2RSC3TPI	Bearing,6204	2
6	1.6	RR7001600	End Cover,For Bearing,6204	2
7	1.7	CNLM6*15DHS20	Flat Head Cap Screw,M6*15	6
8	1.8	ECU7P3500	Nut,ST4.2	4
9	1.9	RU70029ASSY	Pulley Assy	1
10	1.10	GB894.120FH12	Ring,φ20	2
11	1.11	B304400	Wave Washer,φ20	1
12	1.12	D82ASSY	Brake Assy	1
13	1.13	DQ6DS2A	Washer,φ6.6*φ15*2	5
14	1.14	GB936DS12	Spring Washer,φ6	4
15	1.15	GB5781M6*15DS20	Hex Head Bolt,M6*15	4
16	1.16	RU7004300V1	Tightener Frame	1
17	1.17	GB2766203-2RSC3TPI	Bearing,6203	2
18	1.18	DQ17DHS2	Washer,φ17.2*φ23*0.35	2
19	1.19	GB894.117FH12	Ring,φ17	1
20	1.20	RU7004800	Spacer,For Tightener	3
21	1.21	GB70M5*15DS20	Socket Head Cap Screw,M5*15	3
22	1.22	GB41M6DS2	Hex Nut,M6	1
23	1.23	GB41M8DS2	Hex Nut,M8	1


VUE ECLATEE ET LISTE DES PIECES

Châssis principal

Item No.	Grade No.	Part No.	Description	QTY
24	1.24	TBT0800	Tread Bushing	1
25	1.25	TBT1800	Spring	1
26	1.26	GB5781M8*80DS2	Hex Head Bolt,M8*80	1
27	1.27	GB958DS2	Washer, $\phi 9 \times \phi 16 \times 1.6$	1
28	1.28	DXD420J8A	Belt,420J8	1
29	1.29	GB70M6*20DHS20	Socket Head Cap Screw,M6*20	2
30	1.30	U7B4000	Spacer,For Isolation	1
31	1.31	GB9512DS2	Washer, $\phi 13 \times \phi 24 \times 2.5$	1
32	1.32	C66	Lower PCB	1
33	1.33	GB818M5*10DS2	Screw,M5*10	2
34	1.34	L1100XHB-SMA-12	Lower Cable,For Console	1
35	1.35	RU7000500	Seat Support Frame	1
36	1.36	IN-D10134700	Spacer	1
37	1.37	RU70010ASSY	Left Cover Assy	1
38	1.38	RU70011ASSY	Right Cover Assy	1
39	1.39	RU90012ASSY	Top Cover Assy	1
40	1.40	GB818M5*15DHS20	Screw,M5*15	7
41	1.41	GB845ST4.2*16DHS	Screw,ST4.2*16	4
42	1.42	HA18LL-L	Left Crank	1
43	1.43	HA18LL-R	Right Crank	1
44	1.44	BR18006500	Hexagon Flange Bolts,M8*25	2
45	1.45	RU7003700	Crank End Cap	2
46	1.46	GB126183.2*15N11	Rivet, $\phi 3.2 \times 15$	2
47	1.47	08-0077	Magnetic Ring	1


VUE ECLATEE ET LISTE DES PIECES

Châssis principal

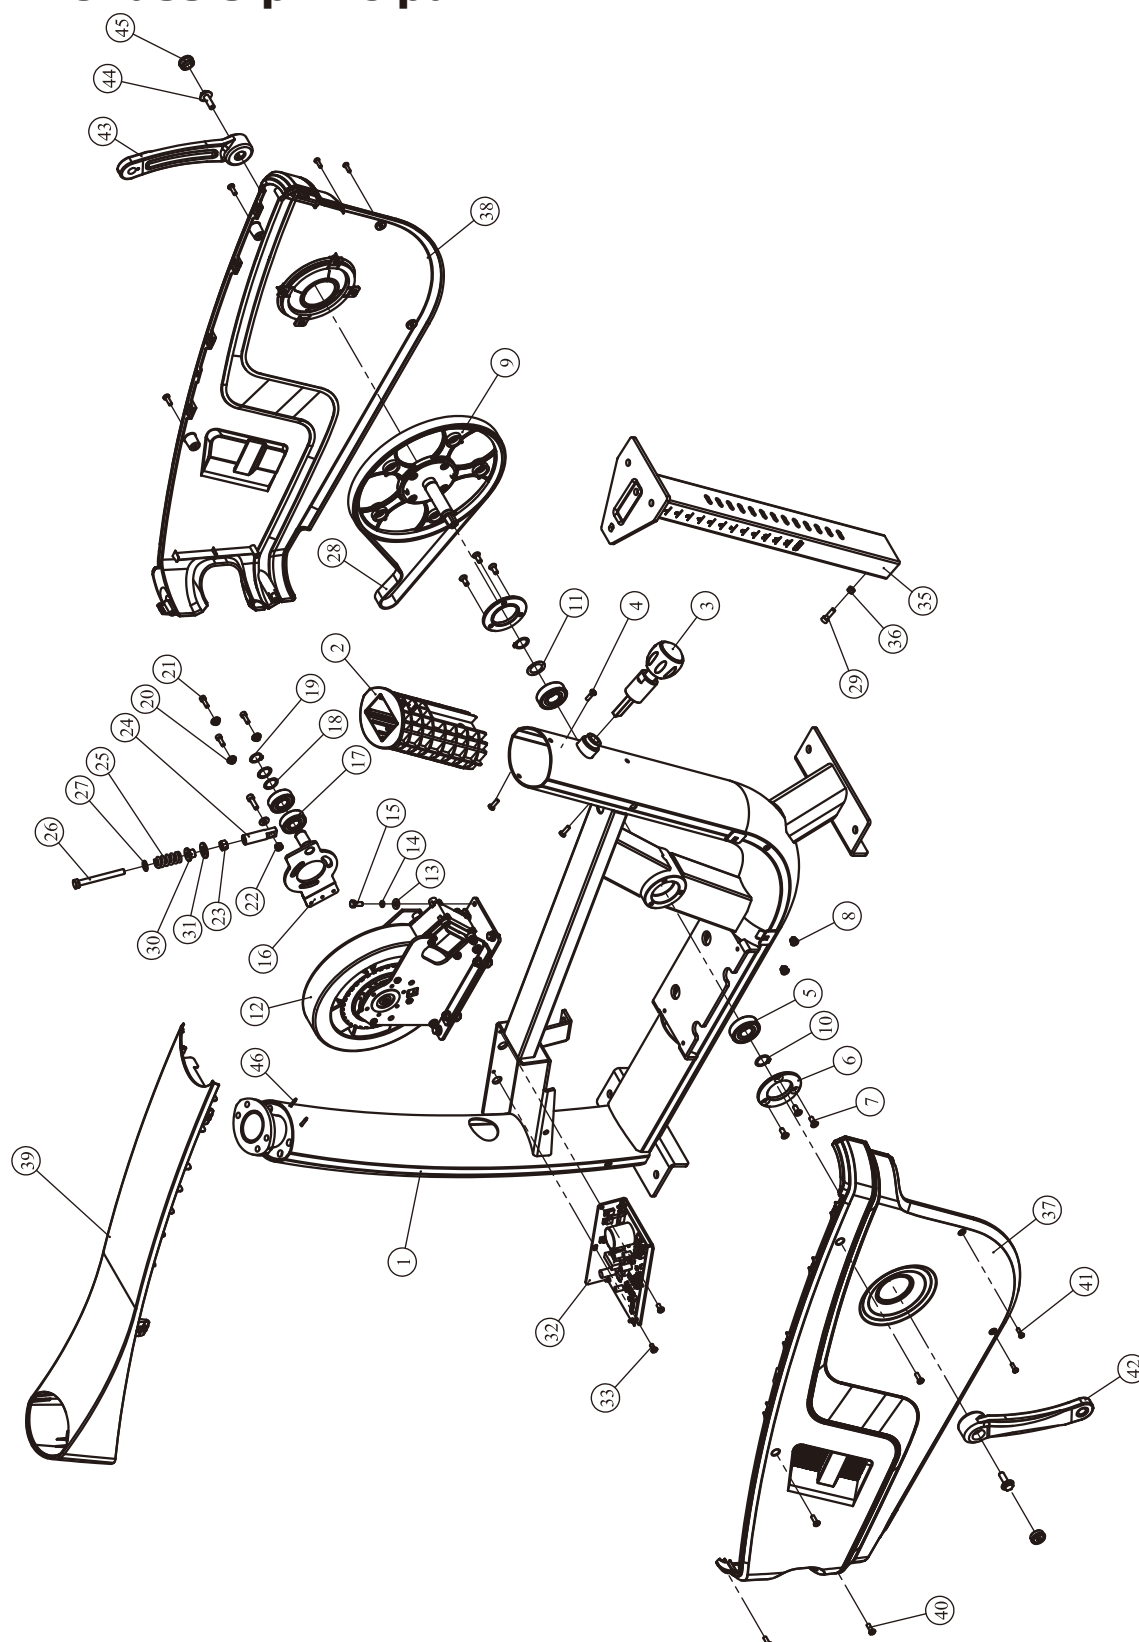

VUE ECLATEE ET LISTE DES PIECES


Potence

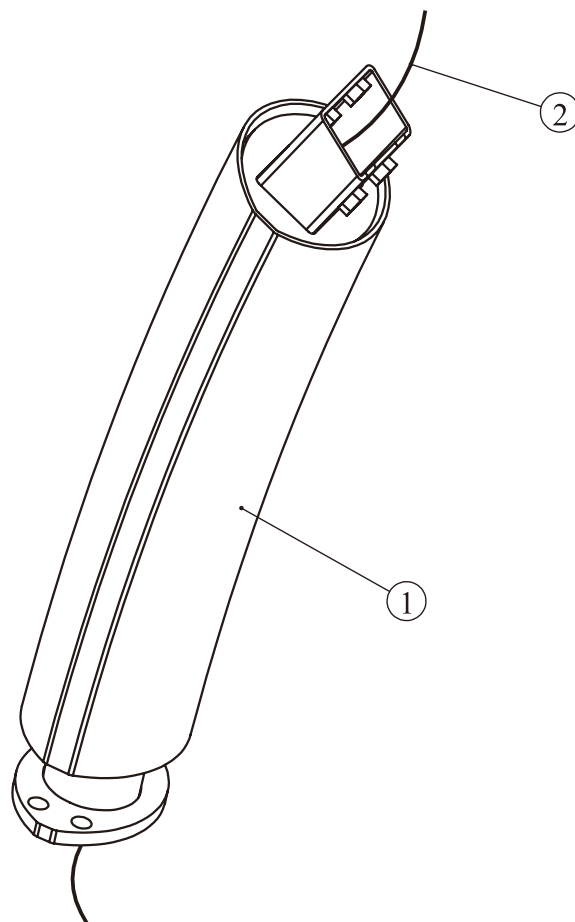

Item No.	Grade No.	Part No.	Description	QTY
1	2.1	RU7000200V2	Upright Frame	1
2	2.2	ZX1*2	Leading Wire	0.6

VUE ECLATEE ET LISTE DES PIECES


Pied avant

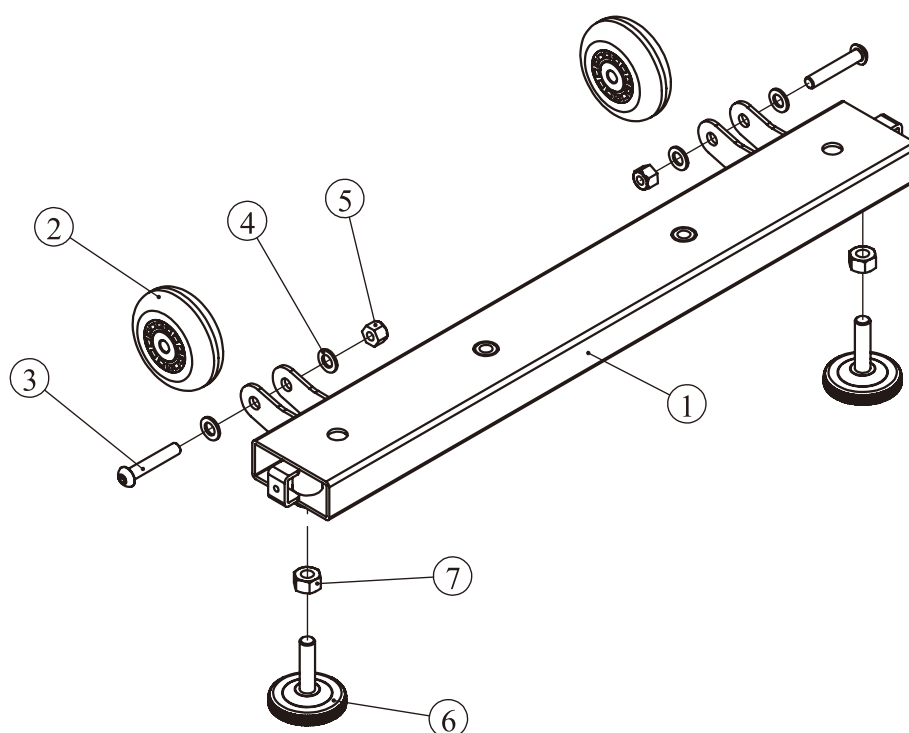

Item No.	Grade No.	Part No.	Description	QTY
1	3.1	RU7000300	Front Base Frmae	1
2	3.2	DP86703100V1	PU,Wheel	2
3	3.3	PNLM8*45DHS2	Button Head Cap Screw,M8*45	2
4	3.4	GB958DHS2	Washer,Φ9*Φ16*1.6	4
5	3.5	NM8DHS2	Nut,M8	2
6	3.6	ASCENT2900	Leveler Foot	2
7	3.7	GB41M10DS2	Hex Nut,M10	2

VUE ECLATEE ET LISTE DES PIECES


Pied arrière

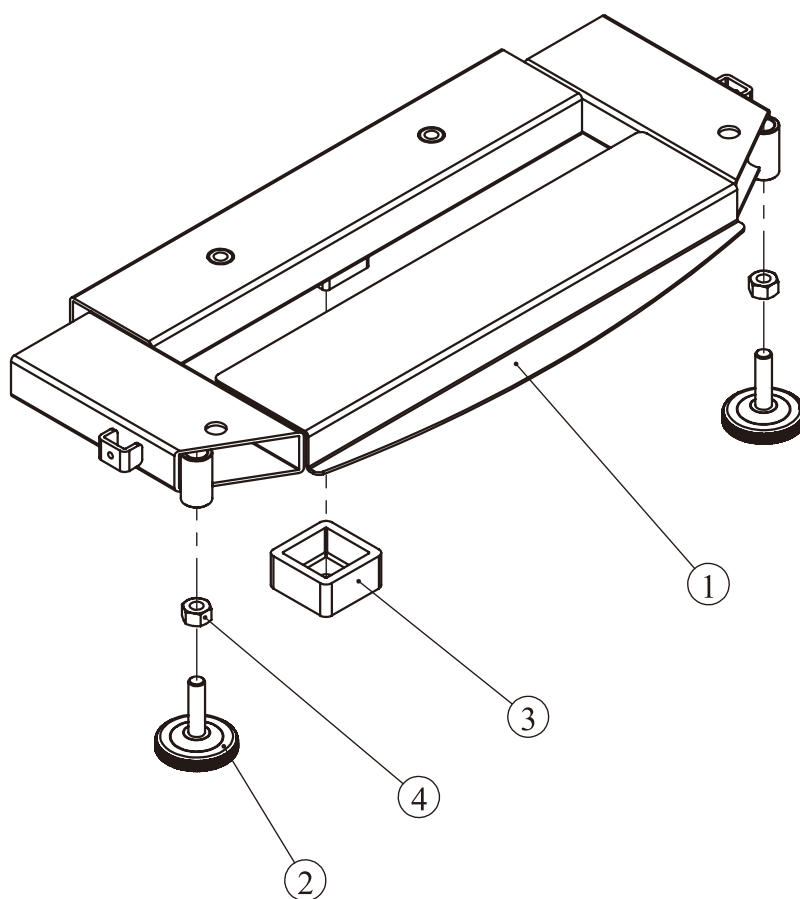

Item No.	Grade No.	Part No.	Description	QTY
1	4.1	RU7000400	Rear Base Frame	1
2	4.2	ASCENT2900	Leveler Foot	2
3	4.3	G439506700	Pipe Box	1
4	4.4	GB41M10DS2	Hex Nut,M10	2

VUE ECLATEE ET LISTE DES PIECES


Guidon

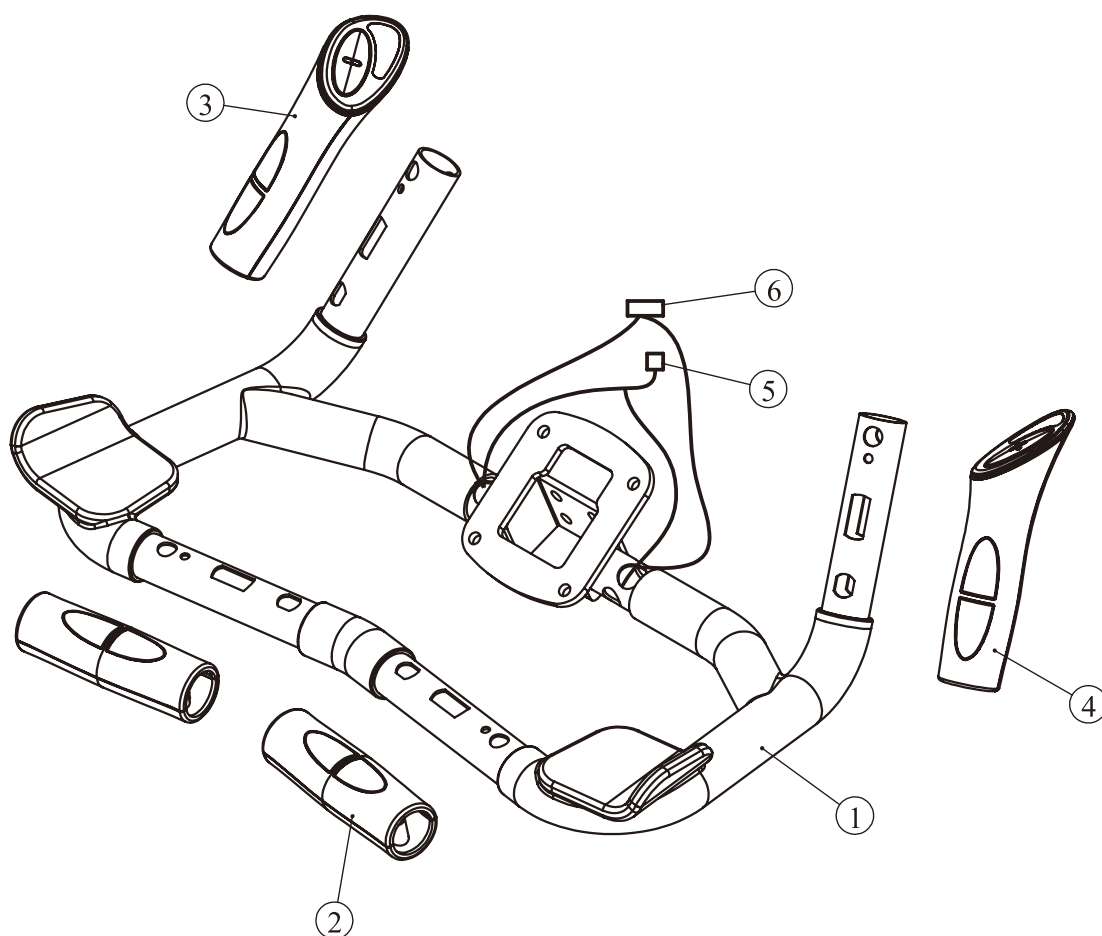

Item No.	Grade No.	Part No.	Description	QTY
1	12.1.1	RU900B0600	Handlebar,Dip	1
2	12.1.2	X10V1	Heart Rate Assy	2
3	12.1.3	X12V1	Heart Rate Assy	1
4	12.1.4	X13V1	Heart Rate Assy	1
5	12.1.5	L750ST0_XHB-8	Cable,For Pulse	1
6	12.1.6	L850XHP_XHP-4	Cable,For Break	1

VUE ECLATEE ET LISTE DES PIECES


Carte écran

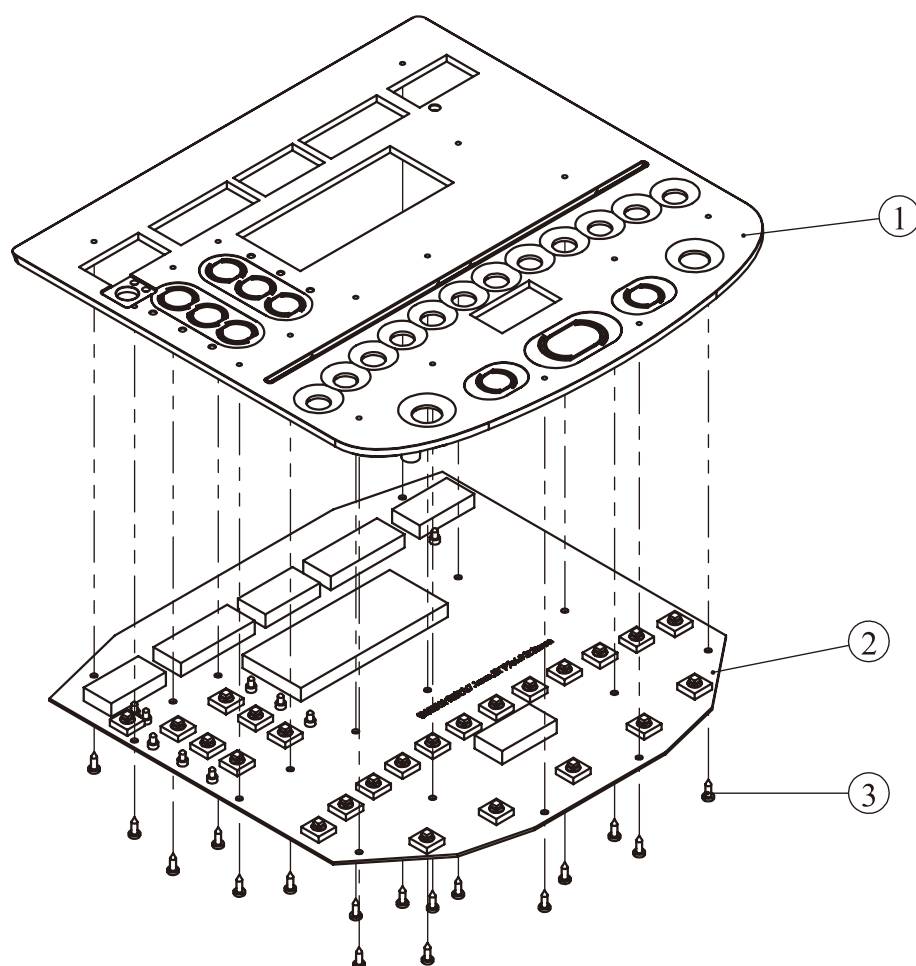

Item No.	Grade No.	Part No.	Description	QTY
1	12.2.5.1	RU 700DZB04	Pcb,Frame	1
2	12.2.5.2	B146	Pcb	1
3	12.2.5.3	GB845ST2.9*9.5DS	Screw,ST2.9*9.5	17

VUE ECLATEE ET LISTE DES PIECES


Console

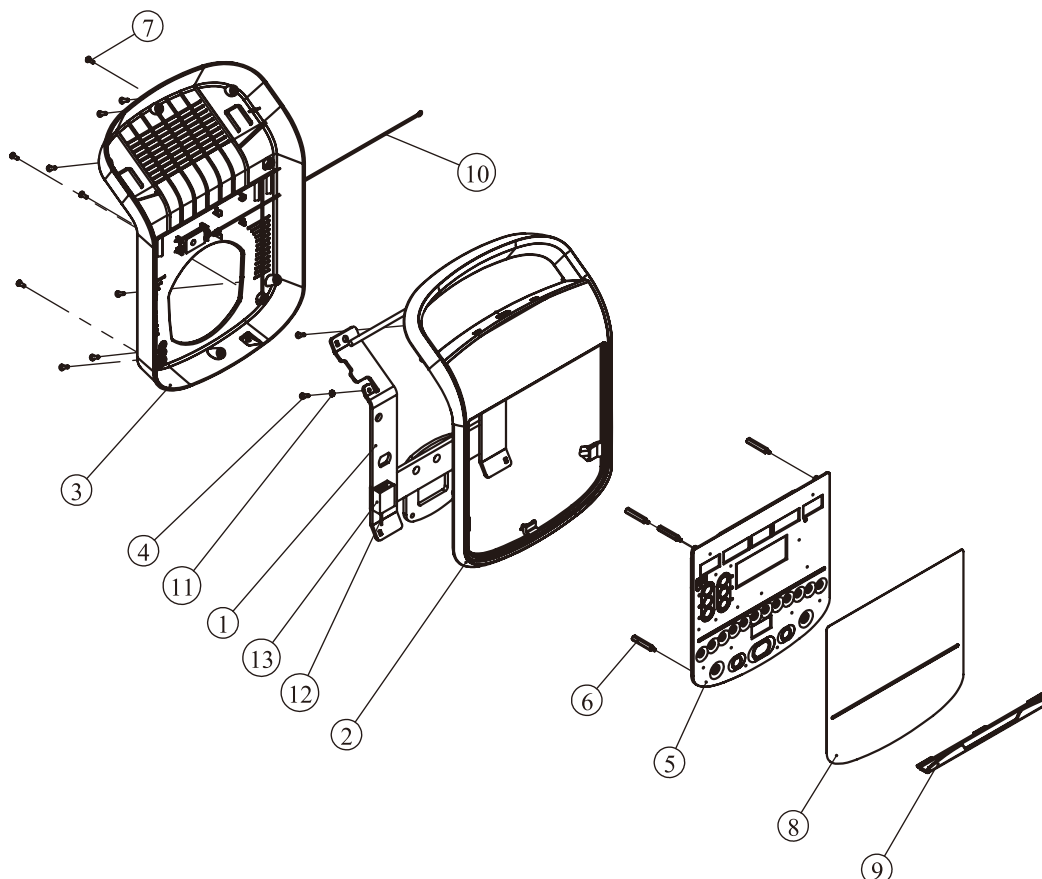

Item No.	Grade No.	Part No.	Description	QTY
1	12.2.1	RU900B0700	Console Support Frame	1
2	12.2.2	RU700DZB01	Upper Cover,For Console	1
3	12.2.3	RU700DZB02	Lower Cover,For Console	1
4	12.2.4	GB845ST4.2*16DHS	Screw,ST4.2*16	8
5	12.2.5	RU700CDZB04ASSY	Pcb,Frame Assy	1
6	12.2.6	PR3003000	Support Post,For Pcb	4
7	12.2.7	GB818M4*10DHS2	Screw,M4*10	4
8	12.2.8	RU700MM01	Console Overlay	1
9	12.2.9	RU700DZB03	Frame,For Books	1
10	12.2.10	DQSWXT01-S	Heart Rate Board	1
11	12.2.11	GB862.24DS12	Serrated Washer,φ4	1
12	12.2.12	DQXTJS02	Chest Pulse Receiver	1
13	12.2.13	RU5004400	Receiver Cover	1
14	12.2.14	L350XHB_XHB-3	Cable,From Pulse To Console	1
15	12.2.15	L300XHP-SMY-12	Upper Cable,For Console	1
16	12.2.16	K1NF-55(N)	Magnetic Ring	3
17	12.2.17	08-0077	Magnetic Ring	2

VUE ECLATEE ET LISTE DES PIECES

Console

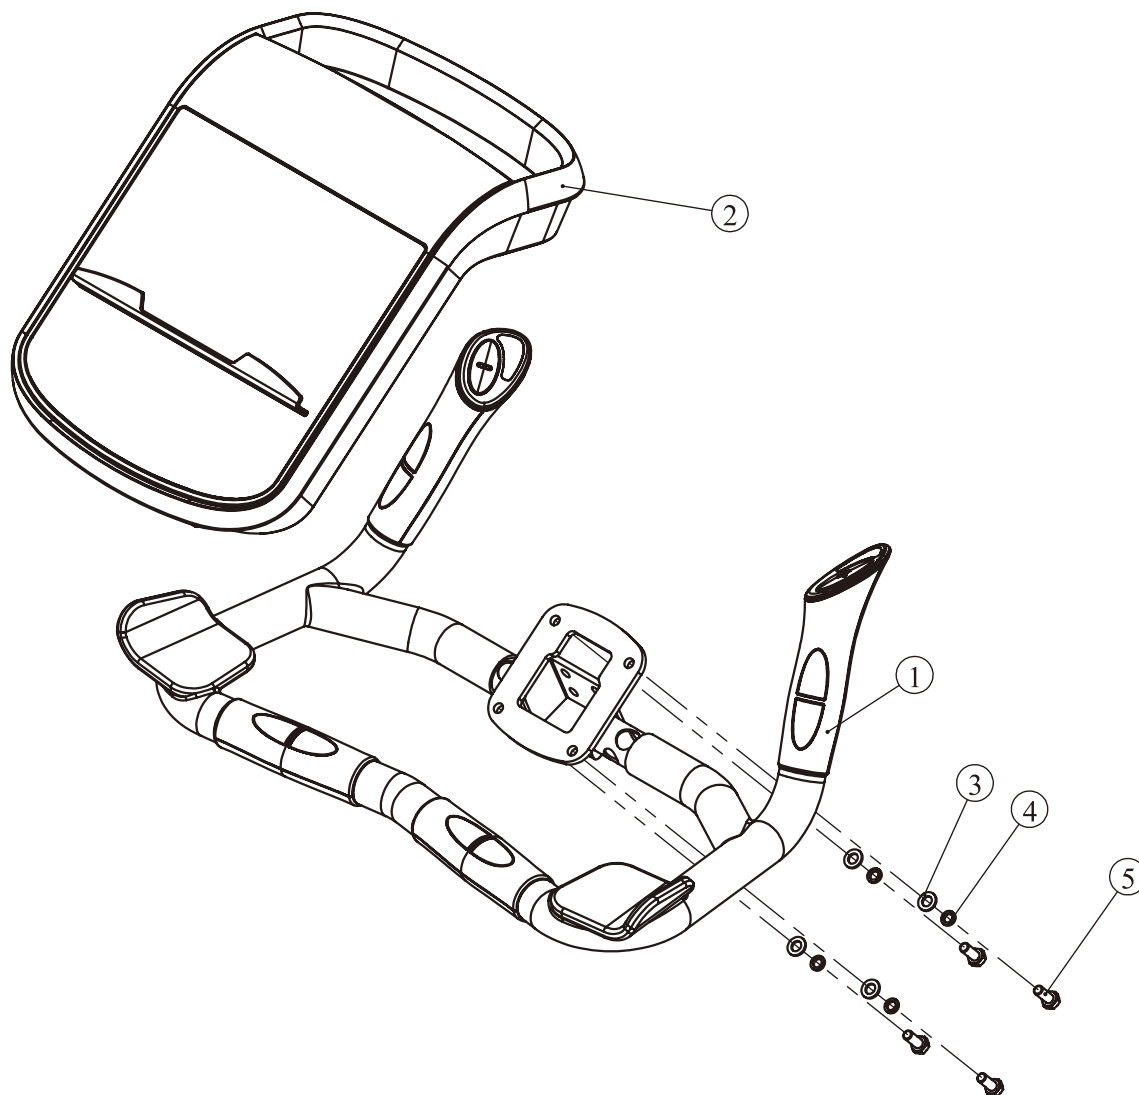

Item No.	Grade No.	Part No.	Description	QTY
1	12.1	RU700C06ASSY	Handlebar Assy	1
2	12.2	RU700CDZBASSY	Console Assy	1
3	12.3	GB958DS2	Washer, $\Phi 9 \times \Phi 16 \times 1.6$	4
4	12.4	GB938DS12	Spring Washer, $\Phi 8$	4
5	12.5	GB5781M8*20DS20	Hex Head Bolt, M8*20	4


VUE ECLATEE ET LISTE DES PIECES

Vue générale


Item No.	Part No.	Description	QTY
1	RU700C01ASSY	Main Frame Assy	1
2	RU500C02ASSY	Upright Frame Assy	1
3	RU70003ASSY	Front Base Assy	1
4	RU70004ASSY	Rear Base Assy	1
5	RU7000800	Cover,For Front Base	1
6	RU7000900	Cover,For Rear Base	1
7	RU7007500	Bottle Support Frame	1
8	RU7001400	Water Bottle Bracket	1
9	B14033000	Bottle Support Frame	1
10	JD-59A-L-PU415	Water Bottle Bracket	1
11	JD-59A-R-PU415	Right Pedal	1
12	RU700C07ASSY	Console Assy	1
13	RU700D ZB08	Front Scarf	1
14	RU700D ZB09	Rear Scarf	1
21	GB958DS2	Washer, $\phi 9 \times \phi 16 \times 1.6$	4
22	GB938DS12	Spring Washer, $\phi 8$	4
23	GB70M8*55DS20	Socket Head Cap Screw, M8*55	2
24	GB70M8*20DS20	Socket Head Cap Screw, M8*20	2
25	GB845ST4.2*16DHS	Screw, ST4.2*16	4
27	GB9074.16M10*25DS20	Hex Head Bolt W/Serrated Lock Washer M10*25	8
28	GB818M5*15DHS20	Screw, M5*15	4

VUE ECLATEE ET LISTE DES PIECES

Vue générale

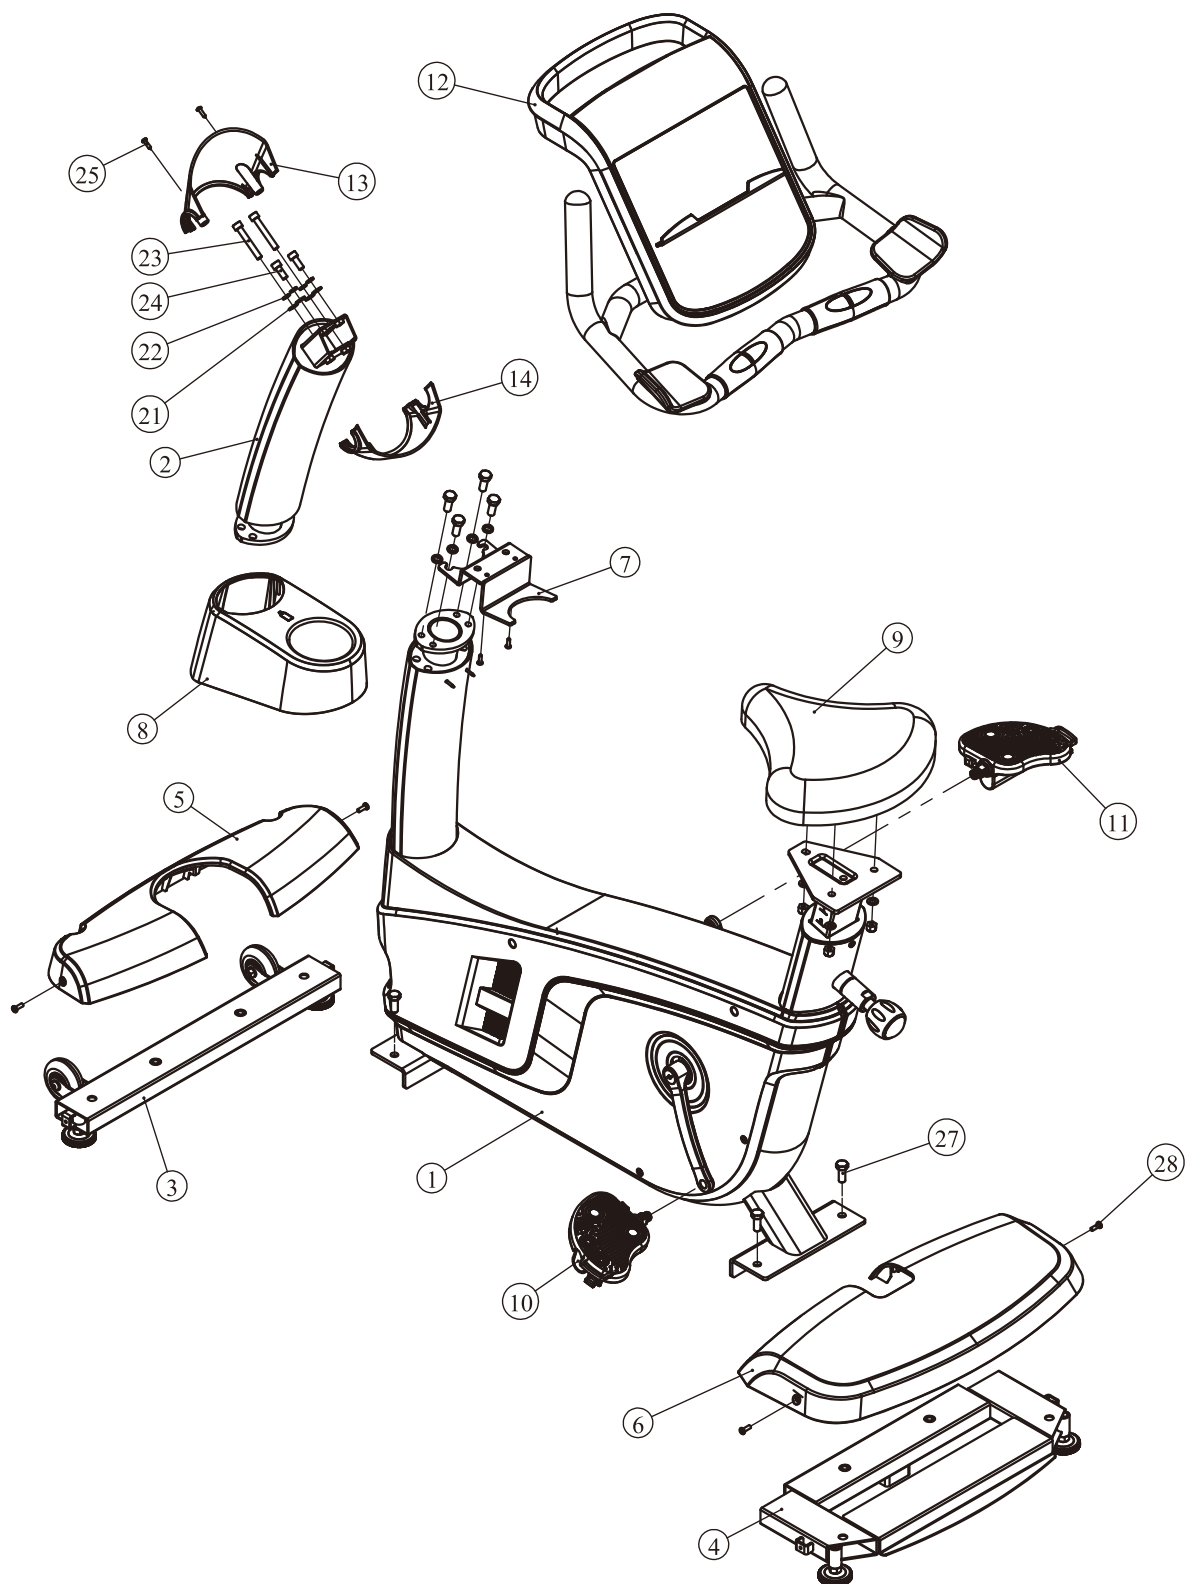

Utilisation et maintenance

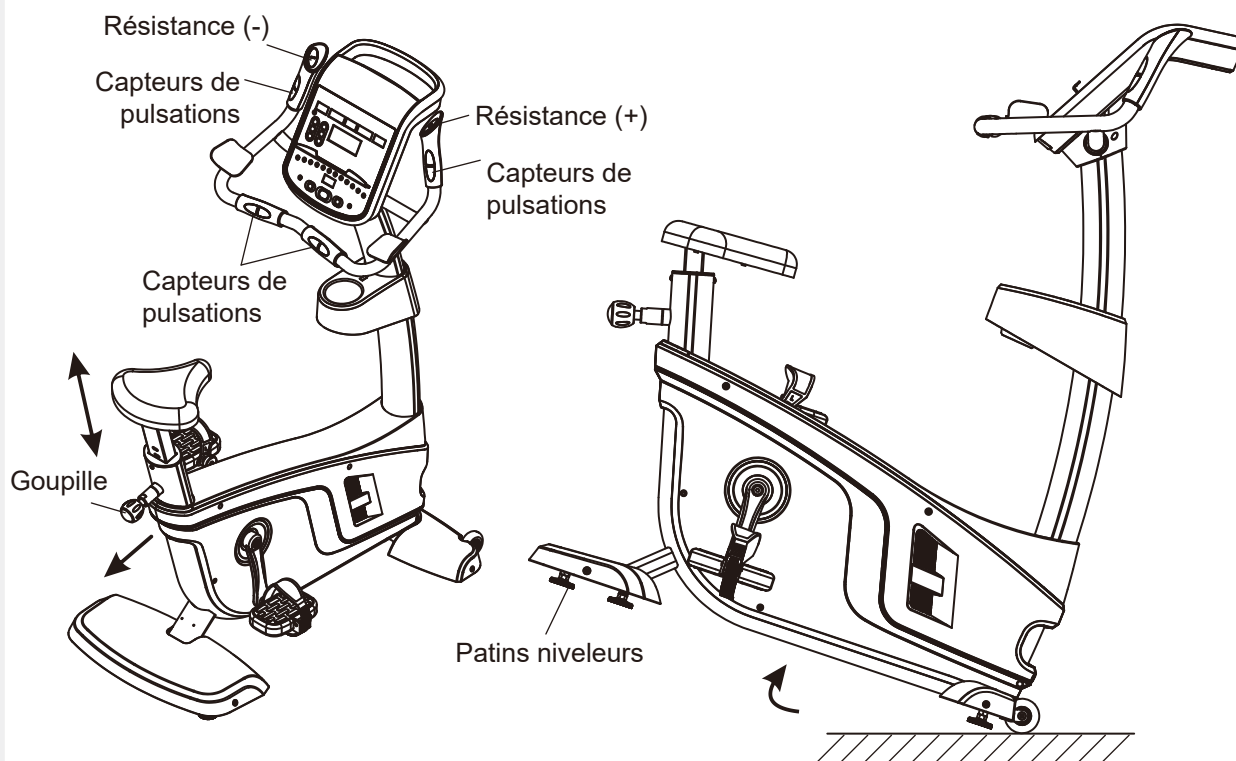

Instructions

1. Pour déplacer l'appareil, placez vous devant, saisissez le guidon et tirez le vers vous. Le vélo repose alors sur ses roulettes et vous pouvez le déplacer facilement.
2. Lors de l'utilisation de l'appareil, vous devez vous assurer qu'il repose fermement sur le sol. S'il n'est pas stable, vous devez ajuster les patins niveleurs. Répétez cette vérification après chaque déplacement de l'appareil
3. Vous pouvez régler la hauteur du siège à l'aide de la goupille.

Maintenance

1. Resserrez les pédales tous les 3 mois.
2. Si les boulons et les vis ont tendance à se desserrer, resserrez les immédiatement.

Fonctions de la console



Fonctions de la console

AFFICHAGE DES INFORMATIONS

1. CALORIE

Indique une estimation de la dépense énergétique basée sur le poids de l'utilisateur, la vitesse, la résistance et le temps.



2. WATT

Indique la puissance instantanée (Watt).

3. DISTANCE

Indique la distance parcourue en Kilomètres ou en Miles par pas de 0.01 jusqu'à 9.99 puis par pas de 0.1 à partir de 10.0 (plage : 0.01-999).



4. SPEED

Indique la vitesse de pédalage instantanée



5. TIME

Indique le temps écoulé (0-99minutes, 0-59 secondes)



6. HEART RATE

Indique la fréquence cardiaque instantanée (BPM) - requiert de poser les mains sur les capteurs ou de porter une ceinture télémétrique.



7. RESISTANCE

Indique le niveau de résistance (1-20) par pas de 1.



8. AFFICHER CENTRAL (DOT MATRIX)

8.1 Indique "WELCOME" à l'allumage.

8.2 Indique un message à la saisie d'une valeur.

8.3 Indique le profil d'exercice en mode Programme.



TOUCHES DE LA CONSOLE

1. START

Pour démarrer l'entraînement ou lancer un programme.



2. RESET

Pour mettre fin à l'entraînement ou à un programme.



3. + and -

Pour ajuster le niveau de résistance pendant l'exercice.

Pour entrer les valeurs lors du lancement d'un programme.



Fonctions de la console

4. COOL DOWN



Pour choisir le mode "cool down".

5. TOUCHES 1~0



Pour entrer une valeur.

6. OK



Pour confirmer la sélection.

7. RETOUR



Pour supprimer une valeur entrée.

8. MANUAL

Pour choisir l'entraînement en mode manuel.

9. INTERVAL

Pour choisir l'entraînement en mode intervalle.

10. FAT BURN

Pour choisir l'entraînement en mode brûlage de graisses.

11. CARDIO

Pour choisir l'entraînement en mode cardio.

12. WEIGHT LOSS

Pour choisir l'entraînement en mode perte de poids.

13. HEART RATE

Pour choisir l'entraînement en mode fréquence cardiaque.



UTILISATION DE LA CONSOLE

1. QUICK START / MODE MANUEL

1.1 Commencez à pédaler

1.2 L'afficheur central indique "ENTER WEIGHT KGS" avec "68" qui clignote dans la fenêtre de résistance. Utilisez les boutons +/- sur le guidon (selon modèles) ou les boutons +/- sur la console pour ajuster votre poids.

1.3 Appuyez sur "OK", l'afficheur central indique "PRESS START OR SELECT PROGRAM" .

(1) Appuyez sur START lancera le mode manuel

(2) Appuyez sur FAT BURN lancera le mode 'brûlage de graisse' (§ 2.4.1 p.26)

(3) Appuyez sur INTERVAL lancera le mode 'intervalle' (§ 2.4.2 p.26)

(4) Appuyez sur CARDIO lancera le mode 'cardio' (§ 2.4.3 p.26)

(5) Appuyez sur HEART RATE lancera le mode 'fréquence cardiaque' (§2.4.4 p.26)

(6) Appuyez sur WEIGHT LOSS lancera le mode 'perte de poids' (§ 2.4.5 p.26-27)

1.4 Appuyez RESET pour revenir à l'accueil.

Fonctions de la console

2. PROGRAMMATION 2.4 PROGRAM

2.1 FAT BURN

Appuyez sur FAT BURN

- (1) L'afficheur central indique FAT BURN MODE, la fenêtre TIME clignotera à "30:00". Utilisez les boutons + ou - pour régler la valeur,
- (2) L'afficheur central indique la courbe d'entraînement après 5 secondes,
- (3) L'afficheur central indique ENTER TIME après 5 secondes,
- (4) L'afficheur central indique PRESS START après avoir appuyé sur le bouton OK.

2.2 INTERVAL

Appuyez sur INTERVAL

- (1) L'afficheur central indique INTERVAL MODE, la fenêtre TIME clignotera à "30:00". Utilisez les boutons + ou - pour régler la valeur,
- (2) L'afficheur central indique la courbe d'entraînement après 5 secondes,
- (3) L'afficheur central indique ENTER TIME après 5 secondes,
- (4) L'afficheur central indique PRESS START après avoir appuyé sur le bouton OK.

2.4.3 CARDIO

Appuyez sur CARDIO

- (1) L'afficheur central indique CARDIO MODE, la fenêtre TIME clignotera à "30:00". Utilisez les boutons + ou - pour régler la valeur,
- (2) L'afficheur central indique la courbe d'entraînement après 5 secondes,
- (3) L'afficheur central indique ENTER TIME après 5 secondes,
- (4) L'afficheur central indique PRESS START après avoir appuyé sur le bouton OK.

2.4 FRÉQUENCE CARDIAQUE

Le port d'une ceinture télémétrique est impératif pour utiliser le mode FRÉQUENCE CARDIAQUE

HR1=65 % de la FCMax

HR2=75 % de la FCMax

HR3=85 % de la FCMax.

Fonctions de la console

2.4.1 HEART RATE 1

Appuyez sur HEART RATE pour faire défiler HR1, HR2, HR3

- (1) L'afficheur central indique HEART RATE 1 , la fenêtre TIME clignotera à "30:00". Utilisez les boutons + ou - pour régler la valeur,
- (2) L'afficheur central indique ENTER TIME après 5 secondes,
- (3) L'afficheur central indique ENTER AGE après avoir appuyé sur le bouton ENTER, la fenêtre HEART RATE affiche le pouls ciblé,
- (4) L'afficheur central indique PRESS START après avoir appuyé sur le bouton OK.

2.4.2 HEART RATE 2 - HEART RATE 3

Appuyez sur HEART RATE pour faire défiler HR2, HR3, comme décrit ci-dessus pour HR1.

2.5 WEIGHT LOSS

Press WEIGHT LOSS button

2.5 WEIGHT LOSS

Press WEIGHT LOSS button

- (1) L'afficheur central indique WEIGHT LOSS MODE, la fenêtre TIME clignotera à "30:00". Utilisez les boutons + ou - pour régler la valeur,
- (2) L'afficheur central indique la courbe d'entraînement après 5 secondes,
- (3) L'afficheur central indique ENTER TIME après 5 secondes,
- (4) L'afficheur central indique PRESS START après avoir appuyé sur le bouton OK.

Dépannage

Problème	Cause probable	Solution
La fréquence cardiaque ne s'affiche pas ou est erronée	Les électrodes votre ceinture sont sèches et captent mal les impulsions	Humidifiez les électrodes de votre ceinture télémétrique.
	Les électrodes votre ceinture ne sont pas positionnées correctement	Assurez vous que les électrodes soient bien à plat sur votre peau, sous les pectoraux.
	La ceinture doit être nettoyée	Reportez vous à la notice de votre ceinture pour les conseils d'entretien
	La ceinture se trouve à plus d'un mètre de la console	Assurez vous que la ceinture soit à moins d'un mètre du récepteur intégré à la console
	La batterie de la ceinture est usée	Reportez vous à la notice de votre ceinture pour les instructions de remplacement de la pile
La fréquence cardiaque affichée est anormalement élevée	Interférences électromagnétiques provenant de téléphones portables.	Éloignez le vélo de la cause probable, ou éloignez la cause probable du vélo, jusqu'à ce que les lectures de fréquence cardiaque soient plus conformes à la réalité.
	Interférences électromagnétiques provenant d'ordinateurs.	
	Interférences électromagnétiques provenant de voitures.	
	Interférences électromagnétiques provenant de lignes haute tension.	
	Interférences électromagnétiques provenant d'équipements motorisés	
	Interférences électromagnétiques provenant d'une autre ceinture située à moins d'un mètre.	

Schéma de câblage

