


NOTICE DE MONTAGE



CF-3661-A T-BAR

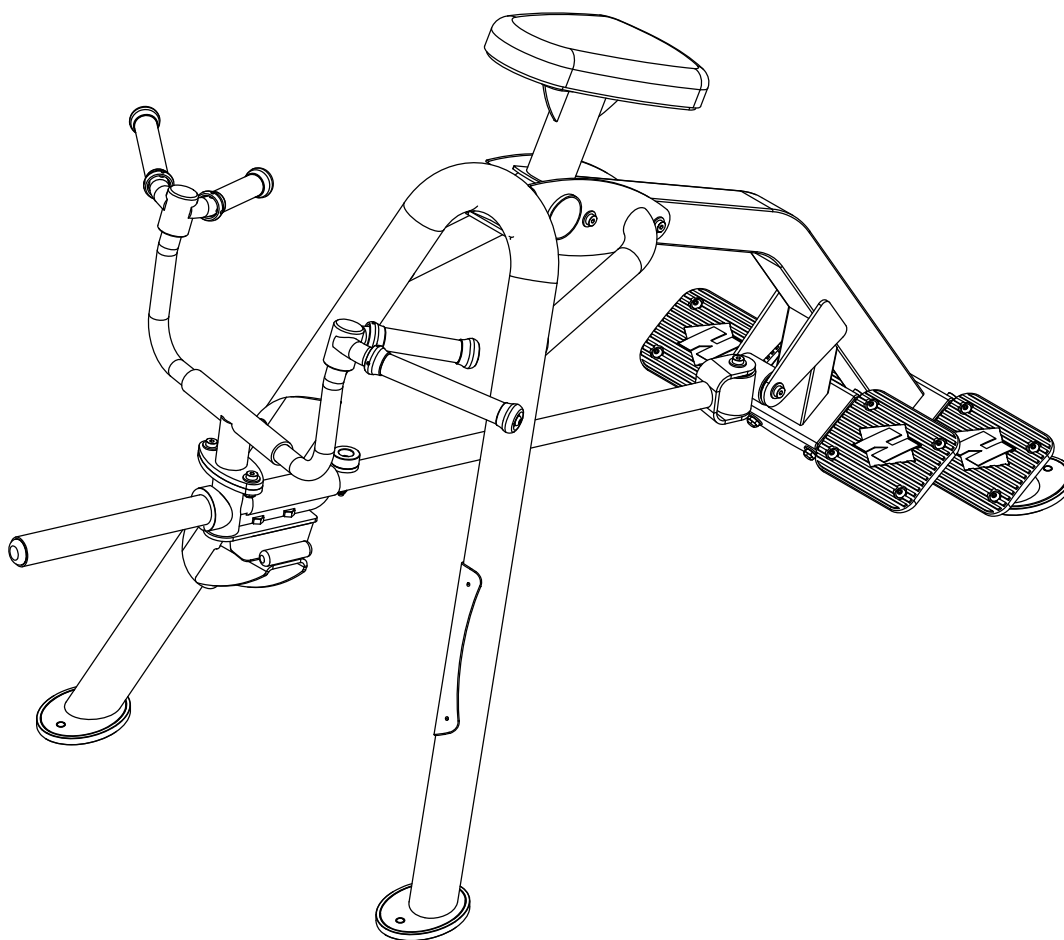

NOTER LE N° DE SERIE ICI

MACHINE CODE



NOTICE DE MONTAGE

INSTRUCTIONS

Avant de commencer l'assemblage, veuillez prendre le temps de lire attentivement les instructions. Veuillez utiliser les différentes listes de ce manuel pour vous assurer que toutes les pièces ont été incluses dans votre envoi. Lors de la commande, utilisez le numéro de pièce et la description des listes. N'utilisez que des pièces de rechange d'origine HOIST FITNESS lors de l'entretien. Le non-respect de cette consigne annulera votre garantie et pourrait entraîner des blessures corporelles.

Votre équipement HOIST est conçu pour fournir le mouvement d'exercice le plus fluide et le plus efficace possible. Après l'assemblage, vous devez vérifier toutes les fonctions pour assurer un fonctionnement correct. Si vous rencontrez des problèmes, vérifiez d'abord les instructions d'assemblage pour localiser les erreurs éventuelles commises lors de l'assemblage. Si vous ne parvenez pas à corriger le problème, appelez votre revendeur HOIST agréé. Assurez-vous d'avoir votre numéro de série et ce manuel lorsque vous appelez.

OUTILS NECESSAIRES

Clés à cliquets 1/2", 9/16" et 3/4" (13, 14, 19mm)

Clés plates 1/2", 9/16" et 3/4" (13, 14, 19mm)

Clé à molette


Maillet caouchouc

Jeu complet de clés Allen


Niveau

Une seconde personne pour assister


NOTICE DE MONTAGE

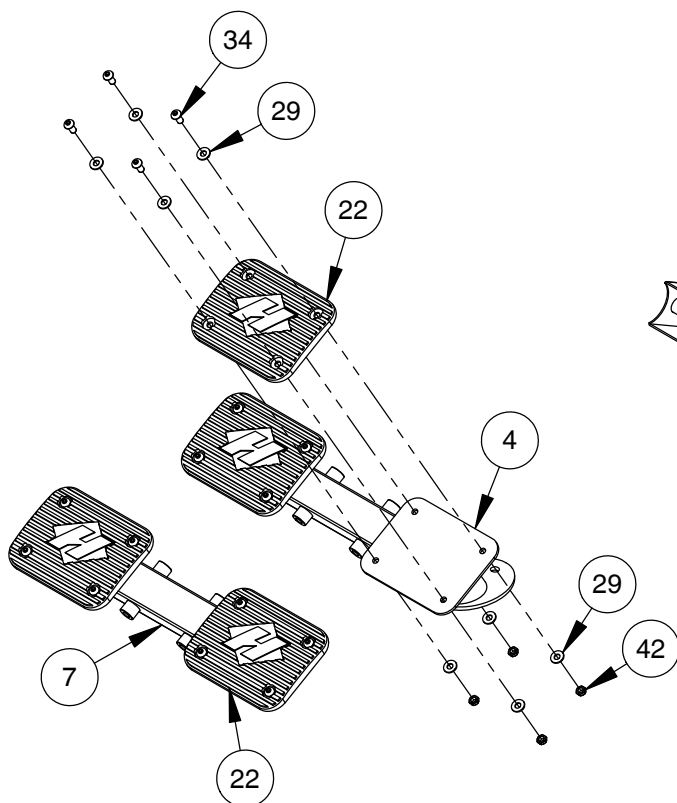

ETAPE 1

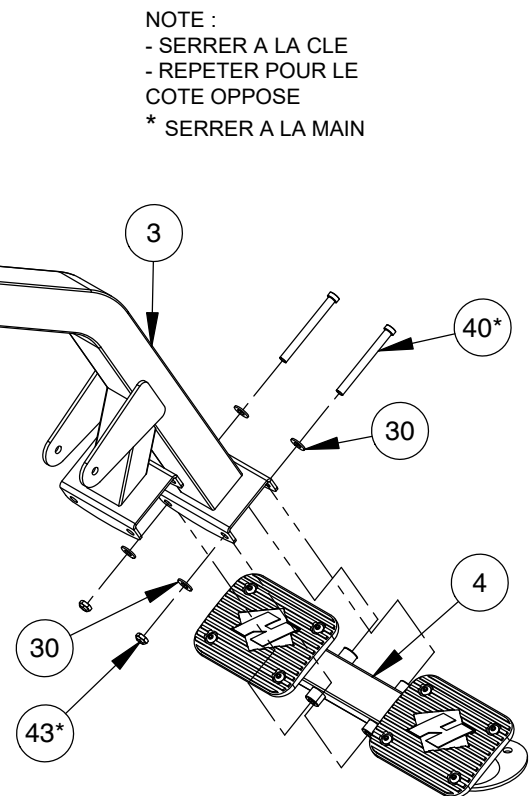

ETAPE 2

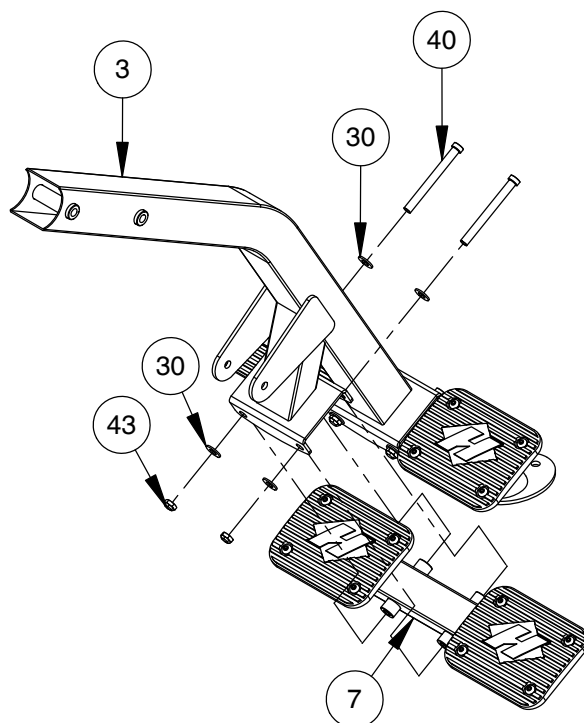


ETAPE 3

NOTE :
- SERRER A LA CLE
- REPETER POUR LE
COTE OPPOSE
* SERRER A LA MAIN


NOTICE DE MONTAGE

NOTE :
- SERRER A LA MAIN

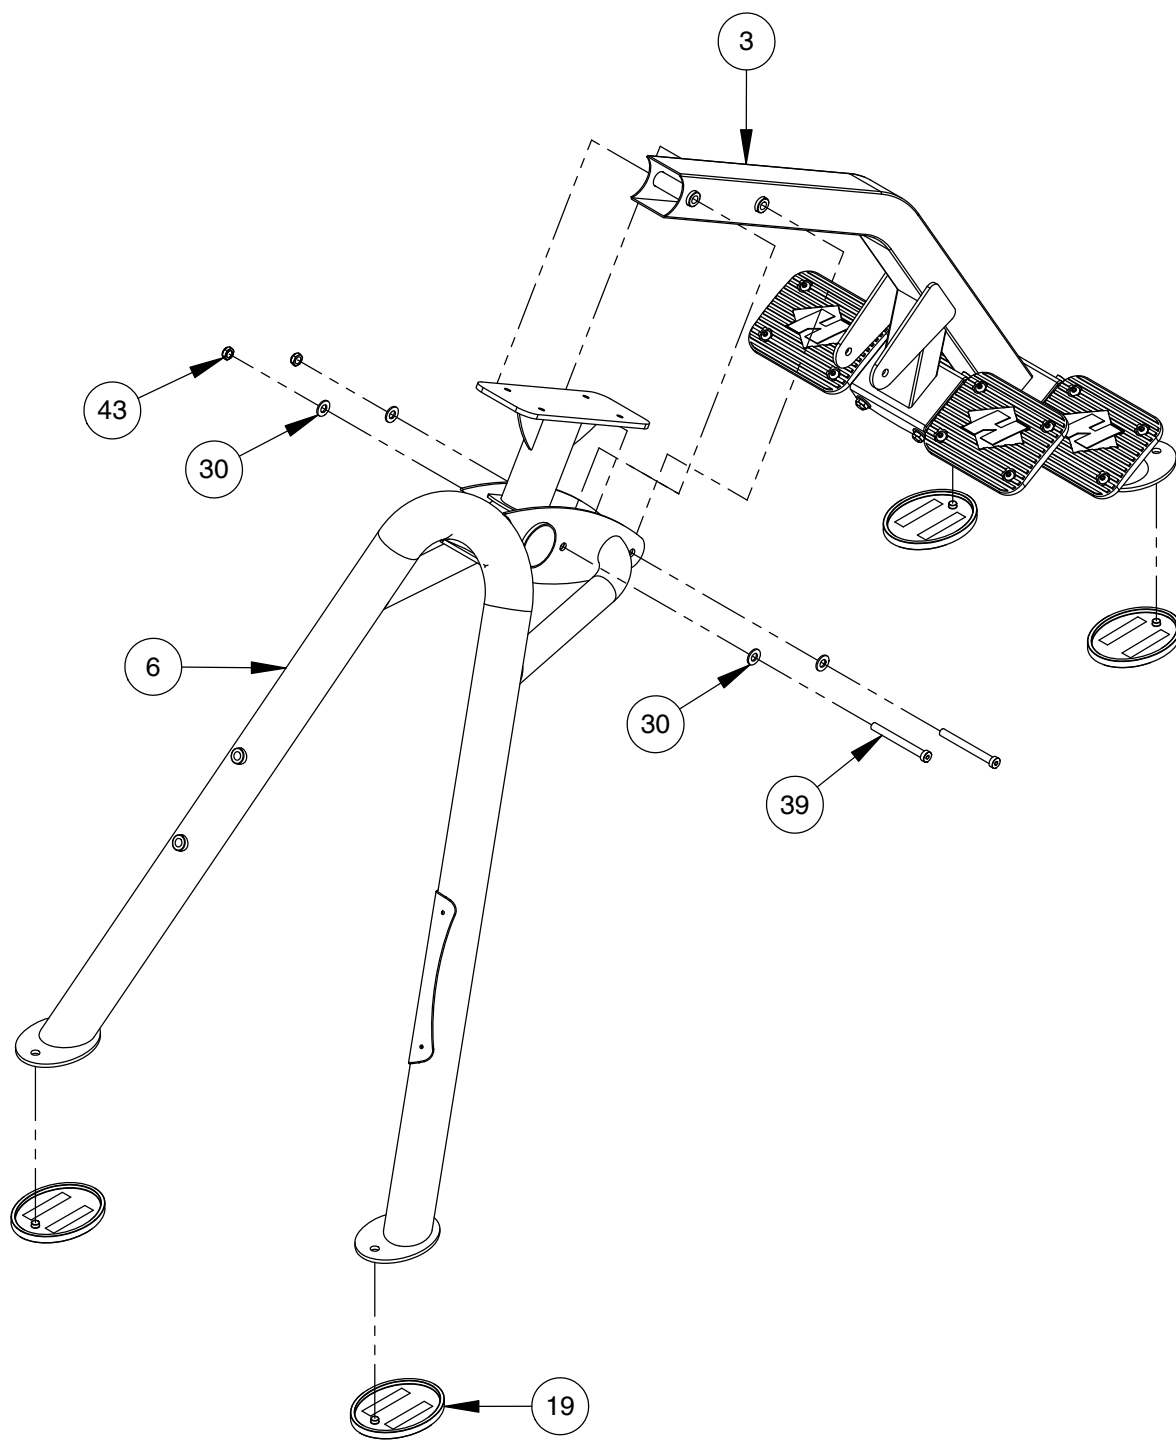

NOTICE DE MONTAGE


NOTE :
- SERRER A LA CLE

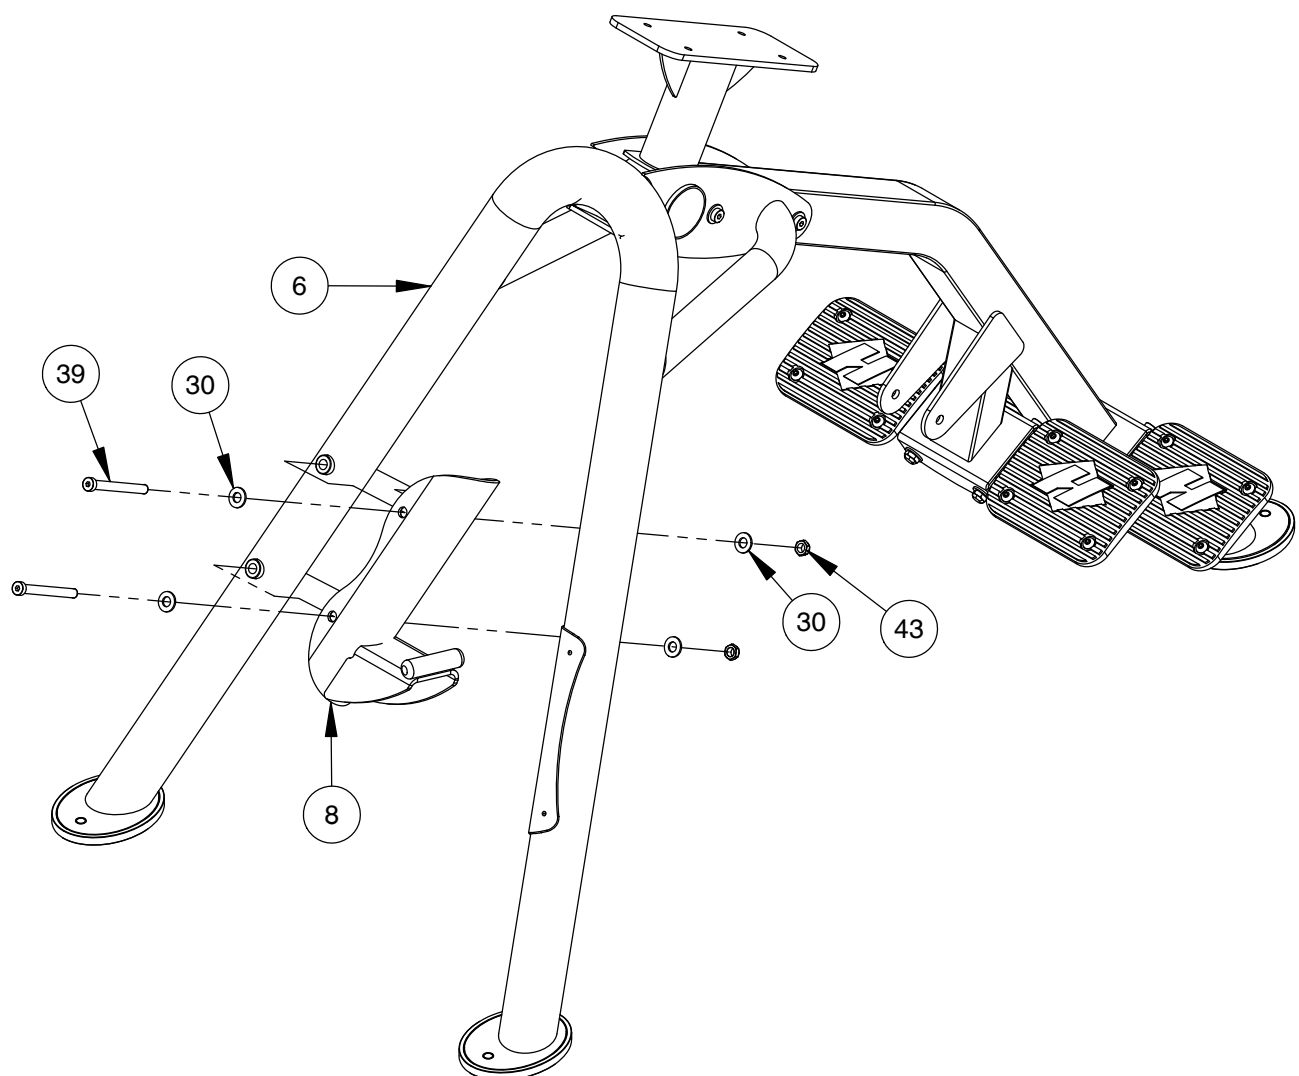

NOTICE DE MONTAGE


NOTE:

- SERRER A LA CLE
- CERTAINES PIECES NE SONT PAS ILLUSTREES POUR UNE MEILLEURE LISIBILITE DU PLAN

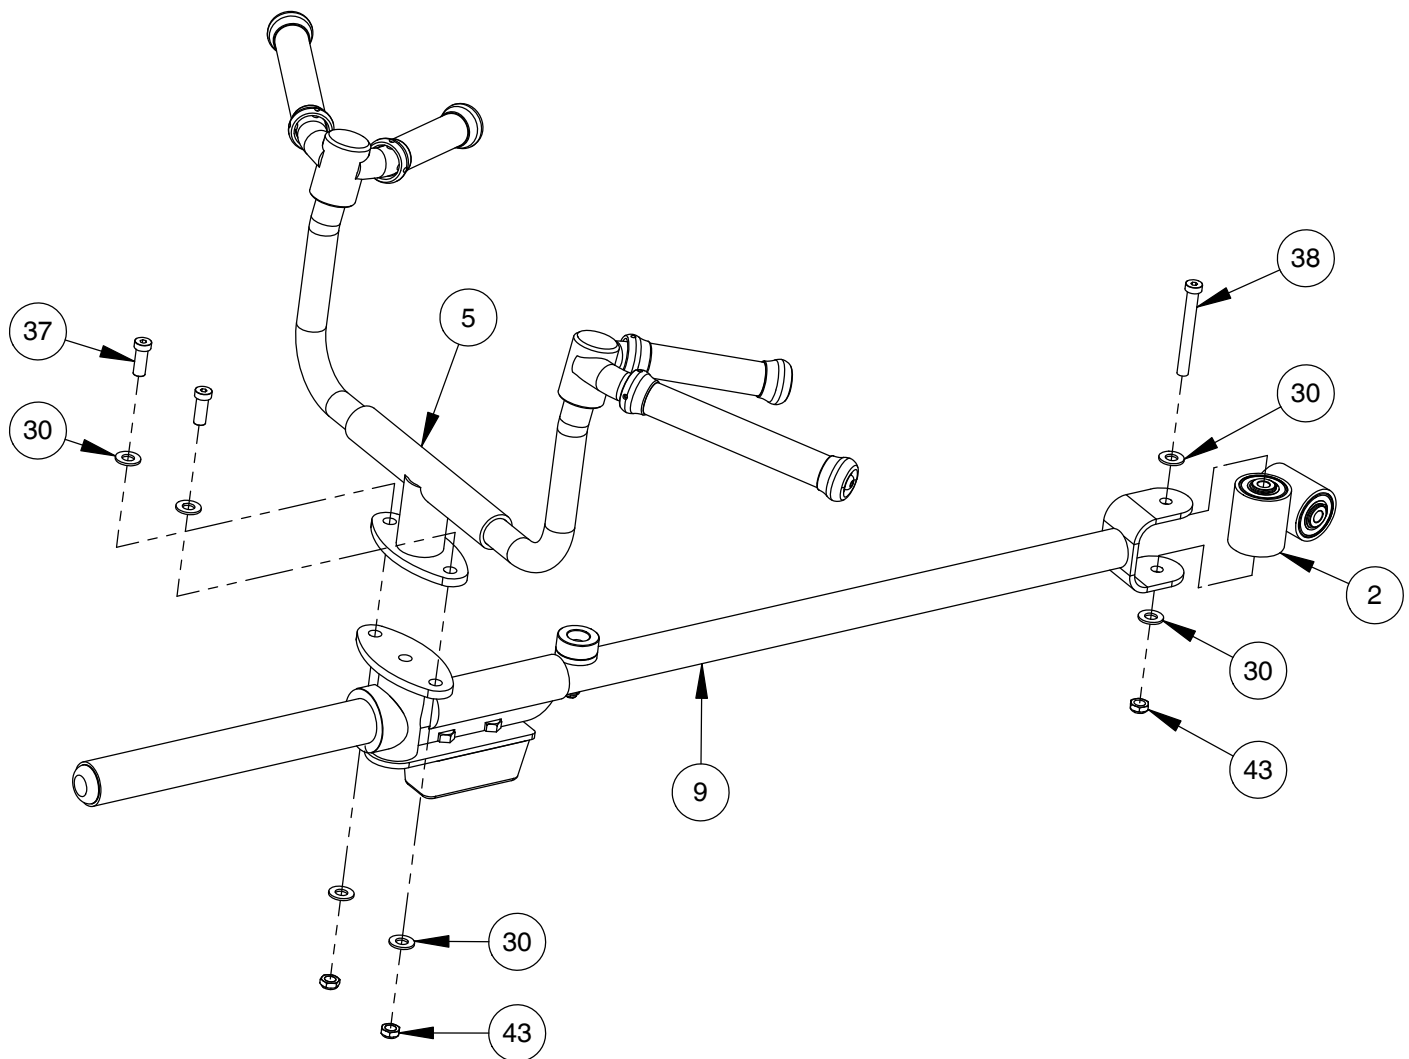

NOTICE DE MONTAGE


NOTE:
- SERRER A LA CLE
- CERTAINES PIECES NE SONT PAS
ILLUSTREES POUR UNE MEILLEURE
LISIBILITE DU PLAN

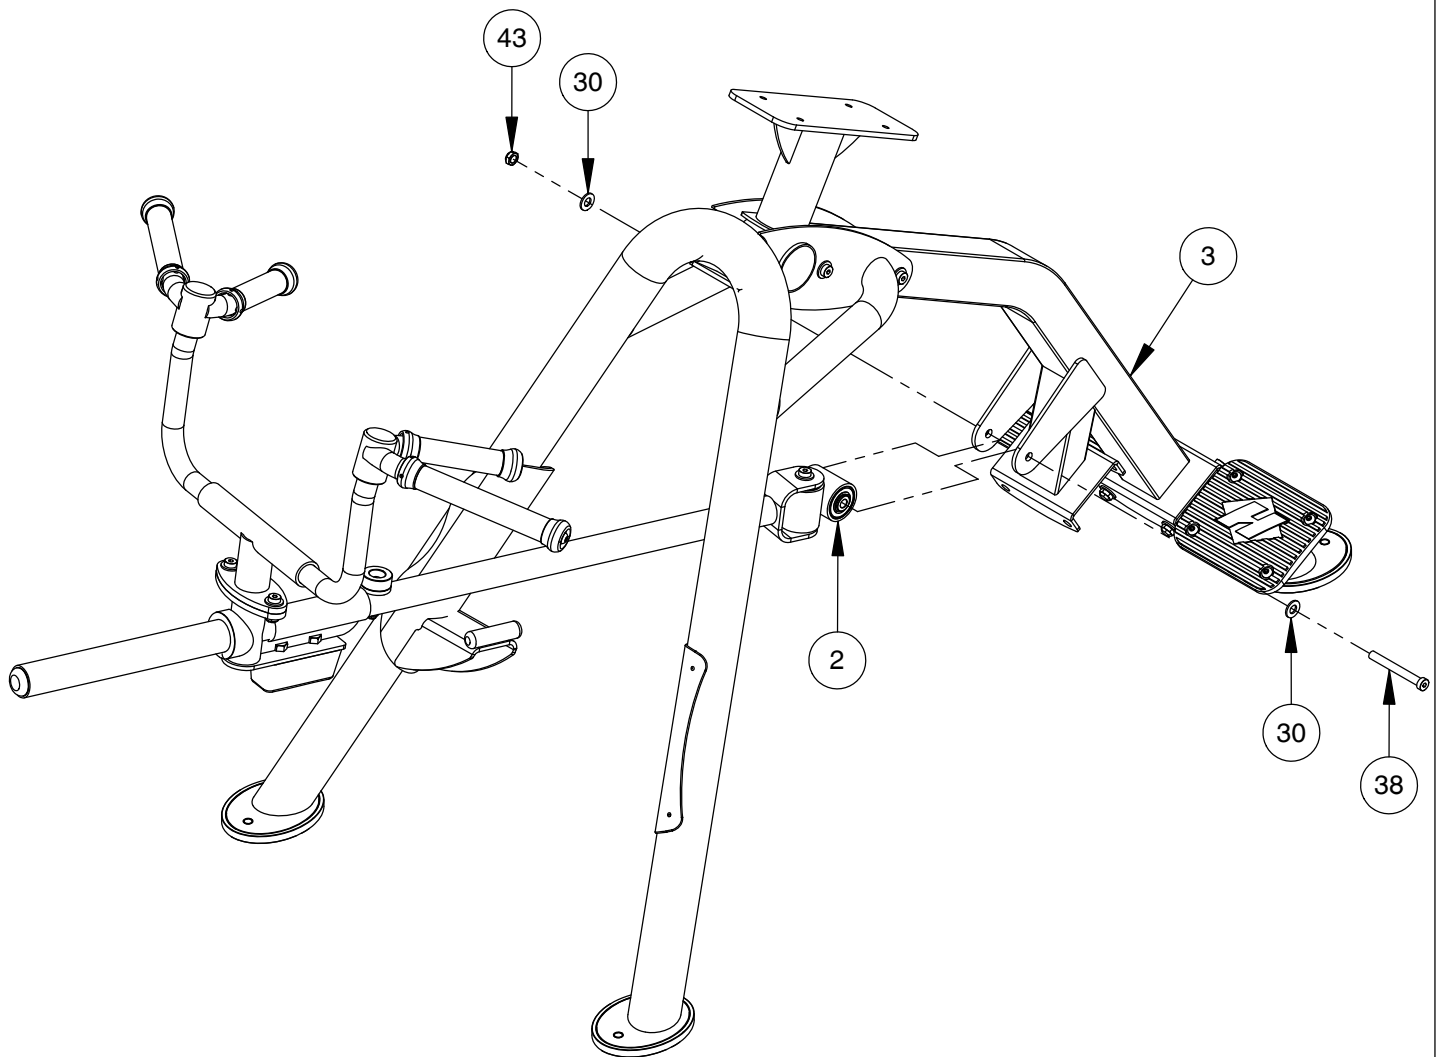

NOTICE DE MONTAGE

NOTE:


- SERRER A LA CLE
- SERRER A LA CLE TOUTE VISSERIE PRECEDEMMENT SEREE A LA MAIN

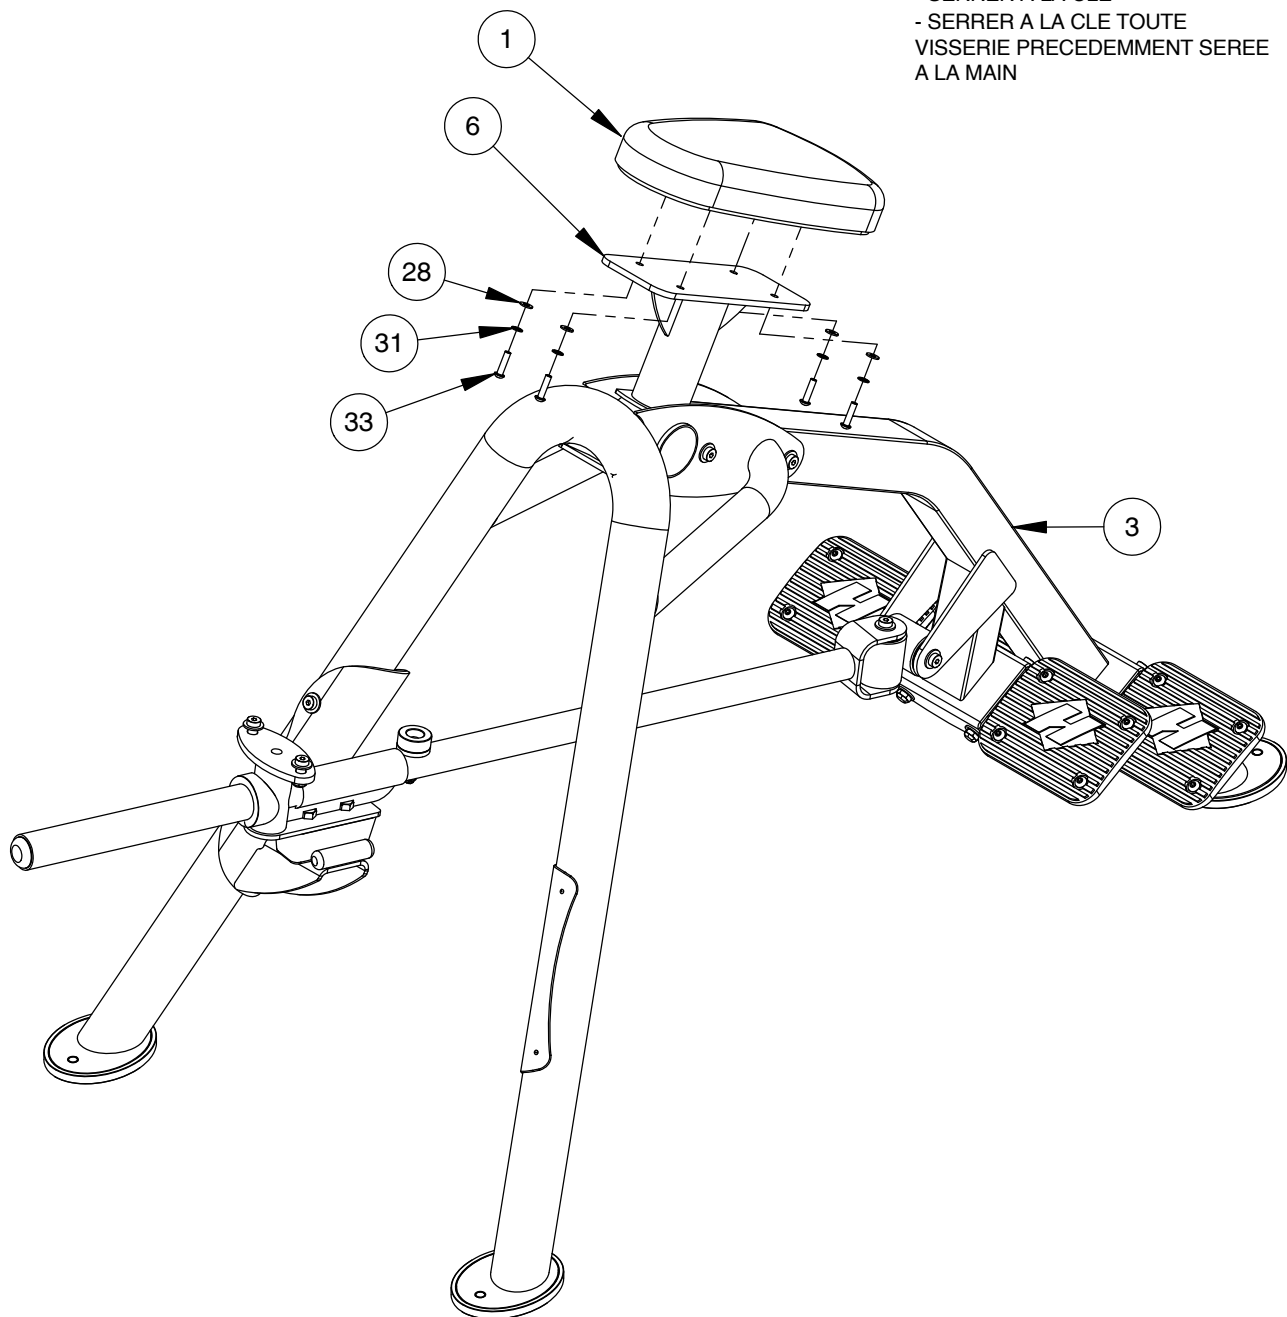

IMPORTANT


MAINTENANT QUE LE CHASSIS CF-3661 EST ASSEMBLE, IL CONVIENT DE PRENDRE QUELQUES MINUTES POUR S'ASSURER QU'IL SOIT DE NIVEAU. SI CE N'EST PAS LE CAS, DESSERRER LE CHASSIS, PUIS RESSERRER LE.

NOTICE DE MONTAGE

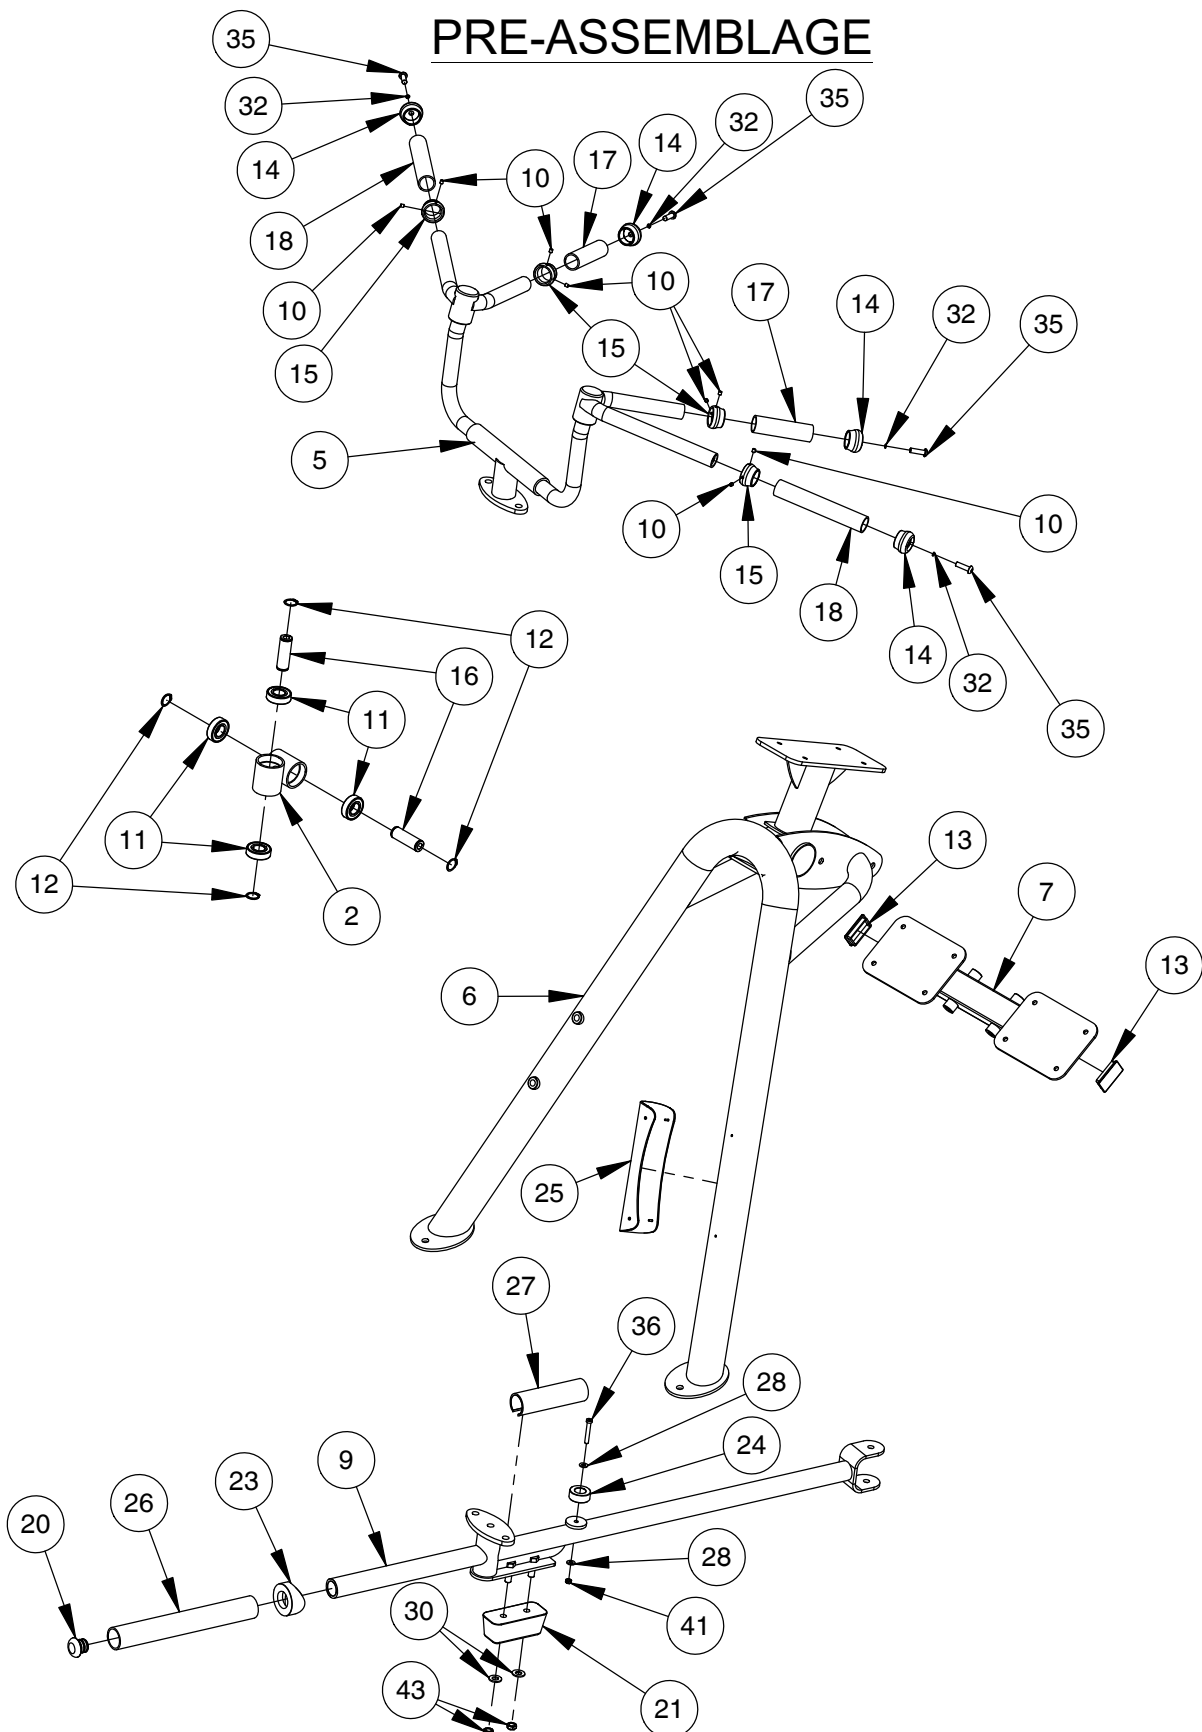

NOTICE DE MONTAGE

EMPLACEMENT DES AUTOCOLLANTS

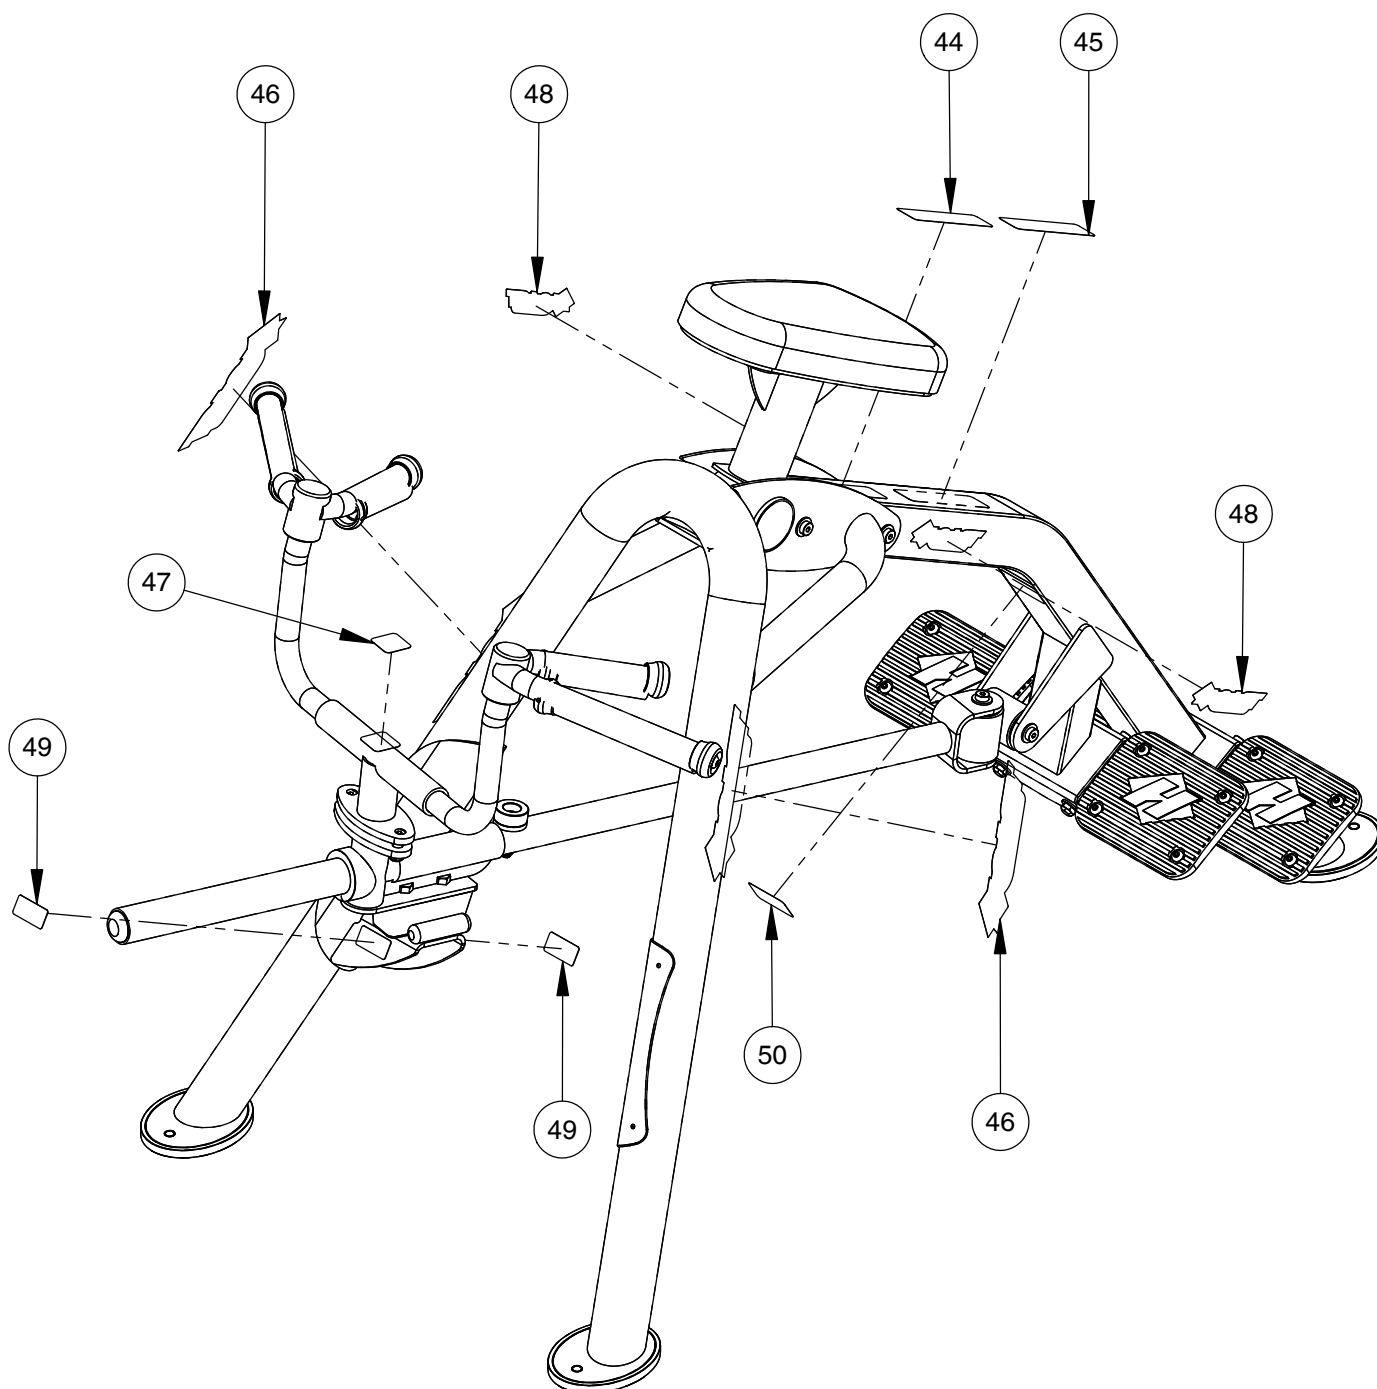

NOTICE DE MONTAGE

REFERENCE DES AUTOCOLLANTS



021-0003221



021-0003230

NOTICE				
COMMERCIAL MAINTENANCE	Daily	Weekly	Monthly	Yearly
Inspect: Link, Pull Rod, Snap Hooks, Swivels, Weight Stack Pins	X			
Clear Obstructions	X			
Inspect: Cables or Belts and their tension	X			
Inspect: Accessory Bars and Handles	X			
Inspect: All Decals	X			
Inspect: All nuts and bolts Tighten if Needed	X			
Inspect: Anti-Skid Surfaces	X			
Clear & Lubricate Guide Rods with a Teflon (PTFE) based Lubricant (Super lube)			X	
Lubricate: Seat Slides, Turn Buckings, Linear Bearing			X	
Clean & Wax All Glossy Finish				X
Polish with Grease Linear Bearings				X
Replace: Cables, Belts and Connecting Pins				X

021-0003008

WARNING
 USE ONLY GENUINE HOIST REPLACEMENT PARTS. FAILURE TO DO SO WILL VOID WARRANTY AND COULD RESULT IN PERSONAL INJURY OR EVEN DEATH. THERE IS A RISK ASSOCIATED WITH INDIVIDUALS WHO USE THIS TYPE OF EQUIPMENT. TO MINIMIZE THE RISK, ALWAYS FOLLOW THESE SIMPLE RULES:
 1. READ AND UNDERSTAND ALL ENCLOSED INSTRUCTIONS before using this equipment.
 2. INSPECT EQUIPMENT BEFORE EACH USE. Replace all parts at the first sign of wear or damage. If in doubt about a certain part, DO NOT use the equipment until the part is replaced. Failure to replace worn or damaged parts may result in injury.
 3. FOLLOW ROUTINE MAINTENANCE SCHEDULE. Refer to the owner's manual/maintenance decal.
 4. CONSULT YOUR PHYSICIAN BEFORE STARTING ANY EXERCISE PROGRAM. Warm up properly before engaging in weight resistance training. Stop exercising if you feel faint, dizzy or pain.
 5. TO PREVENT THE POSSIBILITY OF SERIOUS INJURY, KEEP CLEAR OF ALL MOVING PARTS. Do not attempt to free any jammed parts by yourself. Obtain assistance to avoid possible injury.
 6. CHILDREN SHOULD NOT BE ALLOWED TO USE THIS EQUIPMENT WITHOUT ADULT SUPERVISION. To avoid possible injury, bystanders should be kept at a safe distance when this equipment is in use.
 7. CALL YOUR AUTHORIZED DISTRIBUTOR if you have any questions on the proper use or maintenance of this equipment.
 8. TO PREVENT POSSIBLE TIPPING, hold this unit to the exercise floor. Failure to do so may result in serious injury or death.

021-0003135

1-800-548-5438
www.hoistfitness.com
Serial # 00-00-A00-000000

SERIAL # DECAL



021-0003341



021-0003228

NOTICE DE MONTAGE

LISTE DES PIECES (Certaines pièces peuvent être pré-assemblées)

ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
1	022-01PD2112-A	CHEST PAD ASSEMBLY	1
2	026-01X3530	DOUBLE PIVOT	1
3	026-01X3716	UPRIGHT, CENTER	1
4	026-01X3717	FOOT ASSEMBLY	1
5	026-01X3720	HANDLE ASSEMBLY	1
6	026-01X3721	FRONT UPRIGHT ASSEMBLY	1
7	026-01X3731	UPPER FOOTPLATE MOUNT	1
8	026-01X3928	ARM REST	1
9	026-01X6508	ARM ASSEMBLY	1
10	011-0411001	SET SCREW: 1/4"-28 X .25" LG. (SS)	8
11	014-0012014	BEARING: FLANGELESS - 25mm I.D.	4
12	014-0012018	SNAP RING - 25mm EXTERNAL	4
13	016-0001003	END CAP 1.50" X 2.50" (BLACK)	2
14	026-01M0932	ALUMINIUM CAP: Ø1.25" ID	4
15	026-01M0933	ALUMINUM RING: Ø1.25" ID	4
16	026-01M2381	SHAFT Ø.984" X 2.9400 LG.	2
17	026-01PL0235-17	GRIP OPEN ENDED Ø 1.188" X 5.00" LG.	2
18	026-01PL0235-36	OPEN END GRIP: Ø1.188" X 8.25" LG.	2
19	026-01PL2122-B	OVAL-SHAPED RUBBER FOOT	4
20	026-01PL2135	END PLUG Ø 1.66"	1
21	026-01PL2246	DUAL HOLE BUMPER 2.05" THICK	1
22	026-01PL2298	FOOTPLATE	4
23	026-01PL2313	WEIGHT HORN RUBBER DONUT W/ 3.750 COPE	1
24	026-01PL2337	STOPPER Ø 1.75" X .70" LG.	1
25	026-01PL2519	PLASTIC SCUFF GUARD 11.05" LG. WITH RIVETS	1
26	026-01PL2523	WEIGHT HORN SLEEVE	1
27	026-01PL2554	SLOTTED HDPE TUBE 1.9000" OD X 1.6300" ID X 6.6250"	1
28	013-1002010	5/16" SAE FLAT WASHER (Ni)	6
29	013-1002007	3/8" X 22mm FLAT WASHER (Ni)	32
30	013-1002006	1/2" X 27mm SAE FLAT WASHER (Ni)	26
31	013-1010003	5/16" INTERNAL LOCK WASHER (Ni)	4
32	013-1006003	3/8" SPLIT LOCK WASHER (Ni)	4
33	011-0701004	5/16"-18UNC X 1.25" BHCS (Ni)	4
34	011-0701019	3/8"-16UNC X .75" BHCS (Ni)	16
35	011-0701021	3/8"-16UNC X 1.25" BHCS (Ni)	4


NOTICE DE MONTAGE

LISTE DES PIECES (SUITE) (Certaines pièces peuvent être pré-assemblées)


ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
36	011-0116180	5/16"-18UNC X 2.50" LOW HEAD SHCS (Ni)	1
37	011-0116108	1/2"-13UNC X 1.25" LOW HEAD SHCS (Ni)	2
38	011-0116119	1/2"-13UNC X 4.00" LOW HEAD SHCS (Ni)	2
39	011-0116121	1/2"-13UNC X 4.50" LOW HEAD SHCS (Ni)	4
40	011-0116123	1/2"-13UNC X 5.00" LOW HEAD SHCS (Ni)	4
41	012-0504006	5/16"-18UNC THIN NYLOCK NUT (Ni)	1
42	012-0504005	3/8"-16 UNC THIN NYLOCK NUT (Ni)	16
43	012-0504002	1/2"-13 UNC THIN NYLOCK NUT (Ni)	14
44	021-0003008	DECAL COMMERCIAL MAINTENANCE 1.50 X 6.69	1
45	021-0003135	DECAL WARNING 1.50" X 6.69"	1
46	021-0003221	DECAL HOIST 2.50" X 9.13"	2
47	021-0003228	DECAL 600 LB. WEIGHT RATING 1.6250" X 1.6250"	1
48	021-0003230	DECAL HOIST 1.625" X 6.0613"	2
49	021-0003341	DECAL PINCH POINT 1.07" X 2.13" (HORIZONTAL)	2
50	SERIAL # DECAL	DECAL HOIST SERIAL # 1.63" X 2.63"	1

NOTICE DE MONTAGE


NOMENCLATURE DES BOULONS




1/4" HHB
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
6-8 ft-lbs



5/16" HHB
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
14-17 ft-lbs




3/8" HHB
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
24-30 ft-lbs




1/2" HHB
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
60-75 ft-lbs




1/4" BHCS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
5-7 ft-lbs



5/16" BHCS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
11-15 ft-lbs




3/8" BHCS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
19-26 ft-lbs



1/2" BHCS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
47-65 ft-lbs




1/4"
LOW HEAD
SHCS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
4-6 ft-lbs



5/16"
LOW HEAD
SHCS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
9-12 ft-lbs




3/8"
LOW HEAD
SHCS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
18-23 ft-lbs




1/2"
LOW HEAD
SHCS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
40-50 ft-lbs





1/4" SHCS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
11-14 ft-lbs




5/16" SHCS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
23-29 ft-lbs




3/8" SHCS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
39-49 ft-lbs

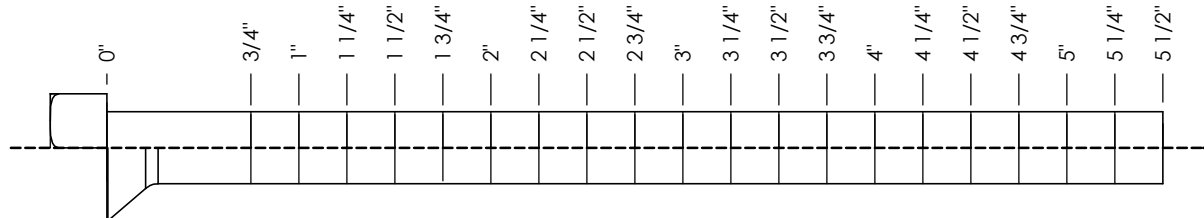


1/4" FHCS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
5-7 ft-lbs



3/8" FHCS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
19-26 ft-lbs




1/2" FHCS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
47-65 ft-lbs

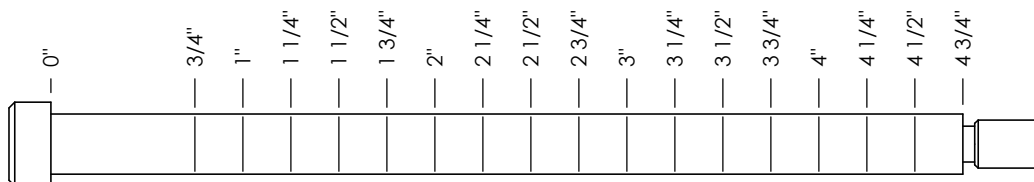

1/4" SHSS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
3-4 ft-lbs



5/16" SHSS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
8-10 ft-lbs




3/8" SHSS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
17-22 ft-lbs


NOTICE DE MONTAGE

NOMENCLATURE DES RONDELLES


013-0002003
1/4"
FLAT WASHER
SMALL, SAE, 13mm




013-0102004
5/16"
FLAT WASHER
LARGE, USS, 22mm




013-0002004
3/8"
FLAT WASHER
SMALL, SAE, 21mm




013-0402005
3/8"
FLAT WASHER
LARGE, USS, 25mm




013-0102003
1/2"
FLAT WASHER
SMALL, SAE, 27mm




013-0102026
1/2"
FLAT WASHER
LARGE, USS, 34mm



013-0102028
3/8"
CURVED WASHER




013-0402007
3/8"
FLAT WASHER
22mm O.D.




013-0102019
1/4"
LOCK WASHER





013-0102020
3/8"
LOCK WASHER




013-0102018
1/2"
LOCK WASHER




014-0018001
1/2" LONG
SPACER




026-01M0238
2" ALUMINUM
FLATHEAD CAP

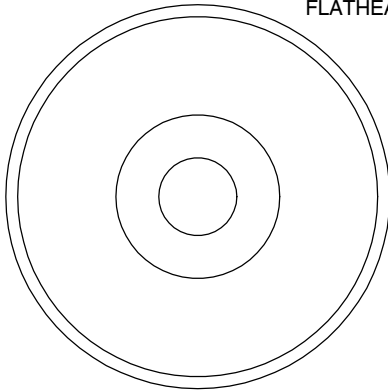


016-0009003
1" SHIM WASHER




013-0003002
3/8" FENDER WASHER





013-0003004
1 1/16"
FENDER WASHER

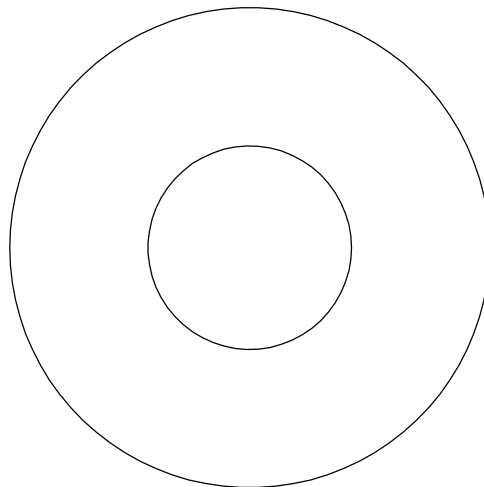

026-01PL151
PLASTIC 1 1/16"
FENDER WASHER

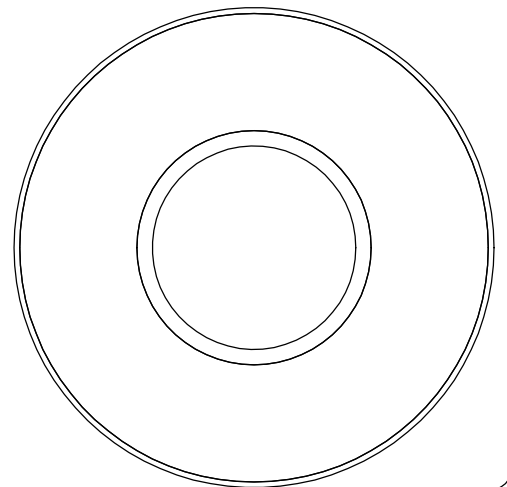


014-0018002
1" LONG
SPACER




NOTICE DE MONTAGE

NOMENCLATURE DES RONDELLES (SUITE)


026-01M0211
1/4" LONG
FLANGED SPACER




026-01M0198
1/2" LONG
FLANGED SPACER

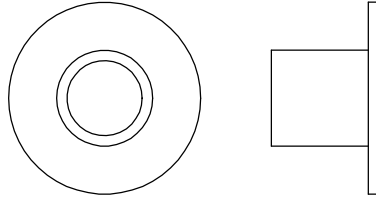


026-01M0760
1/2" LONG HEAVY
FLANGED SPACER

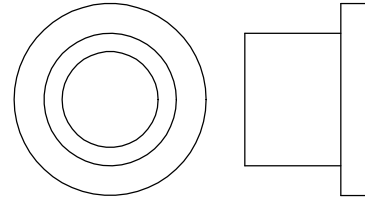


026-01M211T
1/4" LONG HEAVY
FLANGED SPACER




026-01M0532
11/16" LONG HEAVY
FLANGED SPACER

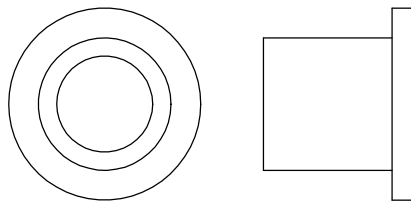


026-01M0551
1" LONG HEAVY
FLANGED SPACER

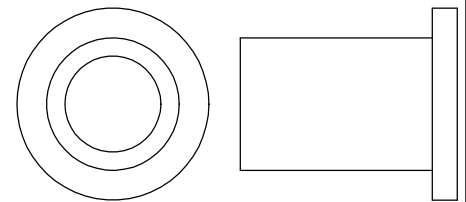


026-01M0788
.81" LONG HEAVY
FLANGED SPACER

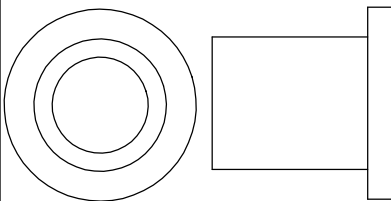


026-01M0780
.65" LONG HEAVY
FLANGED SPACER

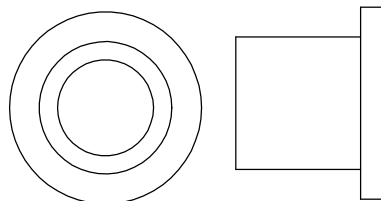


026-01M0761
1 11/16" LONG HEAVY
FLANGED SPACER

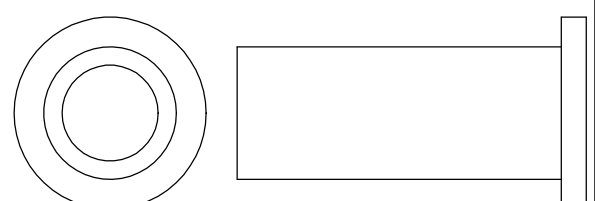


026-01M0789
.44" LONG HEAVY
FLANGED SPACER




026-01M0762
1 1/2" LONG HEAVY
FLANGED SPACER

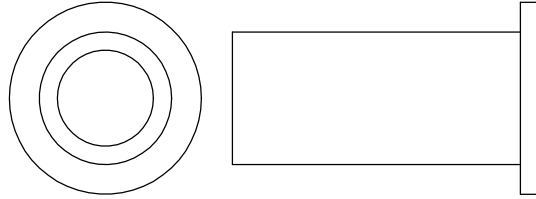


026-01M0768
1 1/4" LONG HEAVY
FLANGED SPACER

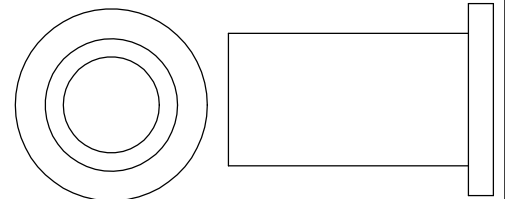


026-01M0600
.625" LONG
FLANGED SPACER



026-01M0240
1 3/8" ALUMINUM
FLATHEAD CAP

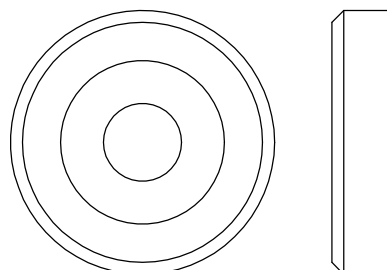

026-01M0239
1 5/8" ALUMINUM
FLATHEAD CAP

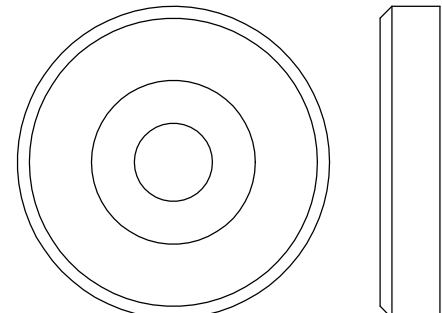

NOTICE DE MONTAGE

CALENDRIER DE MAINTENANCE

<i>ROUTINE</i>	USAGE PRO OU SEMI-PRO	USAGE PRIVE A DOMICILE	Date du dernier contrôle											
Inspecter ; Liens, goupilles, mousquetons, pivots, tige de sélection de charge	CHAQUE JOUR	CHAQUE SEMAINE												
Nettoyer : Selleries	CHAQUE JOUR	CHAQUE SEMAINE												
Inspecter Cables et tension des câbles	CHAQUE JOUR	CHAQUE SEMAINE												
Inspecter : Accessoires de tirages	CHAQUE SEMAINE	3 MOIS												
Inspecter : Autocollants	CHAQUE SEMAINE	3 MOIS												
Inspecter : Toute visserie, resserrer si besoin	CHAQUE SEMAINE	3 MOIS												
Inspecter : Surfaces antidérapantes	CHAQUE SEMAINE	3 MOIS												
Nettoyer et lubrifier : Guides de charge avec un produit à base de Teflon	MENSUEL	3 MOIS												
Lubrifier : Coulisses des sites, roulements linéaires	MENSUEL	3 MOIS												
Nettoyer : Elements finition brillante	6 MOIS	1 AN												
Graisser : Roulements linéaires	6 MOIS	1 AN												
Remplacer si besoin : Cables	1 AN	3 ANS												

L'autocollant sur votre appareil correspond au planning en utilisation professionnelle.
Pour un usage privé à domicile, référez vous aux informations ci-dessus.

N'utilisez jamais de produits à base d'ammoniac, de solvant ou de dérivés du pétrole sur aucun élément de l'appareil sous peine de l'endommager de façon irréversible.

NOTICE DE MONTAGE

HOIST FITNESS SYSTEMS **INFORMATIONS GENERALES DE MAINTENANCE**

Liens, goupilles, mousquetons, émerillons, goupilles de poids :

- ** Vérifiez toutes les pièces pour des signes d'usure ou de dommages visibles.
- ** Vérifiez que les ressorts des mousquetons et des goupilles sont correctement tendus et alignés.
- ** Si le ressort colle ou a perdu sa rigidité, remplacez-le immédiatement.

Selleries:

- ** Pour assurer une durée de vie prolongée du rembourrage et une bonne hygiène, tous les coussins doivent être essuyés avec un chiffon propre après chaque entraînement.
- ** Prenez périodiquement le temps d'utiliser un savon doux ou un nettoyant pour tissus d'ameublement en vinyle pour prévenir l'apparition de fissures ou de séchage. Évitez d'utiliser des nettoyants abrasifs ou des nettoyants non destinés à être utilisés sur le vinyle.
- ** Remplacez immédiatement le rembourrage déchiré ou usé.
- ** Gardez les objets tranchants ou pointus à l'écart des selleries (clés dans les poches, etc...)

Autocollants :

- * Inspectez et familiarisez-vous avec les avertissements de sécurité ou autres informations utilisateur affichés sur chaque autocollant.

Ecrous et boulons :

- * Inspectez tous les écrous et boulons et resserrez si nécessaire.
- * Procédez périodiquement à une séquence de resserrage pour vous assurer que tout le matériel est correctement serré.

Surfaces antidérapantes :

- * Ces surfaces sont conçues pour fournir une position sûre et doivent être remplacées si elles semblent usées ou deviennent glissantes.

Câbles :

- * HOIST utilise uniquement des câbles de haute qualité conformes aux spécifications militaires.
- * Inspectez visuellement les câbles pour vous assurer qu'ils ne sont pas effilochés, fissurés, écaillés ou décolorés.
- * Lorsque la machine n'est pas utilisée, passez soigneusement et prudemment vos doigts le long de la courroie ou du câble pour sentir les zones amincies ou renflées.
- * Remplacez immédiatement les câbles dès les premiers signes de détérioration ou d'usure. N'utilisez pas l'équipement tant que les câbles n'ont pas été remplacés.

Tension des câbles :

- * En vous référant au manuel de montage, lorsque des câbles sont utilisés, vérifiez tous les boulons de fixation pour vous assurer qu'ils sont correctement fixés.
- * Vérifiez le mou des câbles et réajustez la tension des câbles si nécessaire.

Coulisses de siège, guide des plaques de charge :

- * Essuyez les tubes de réglage de sièges et dossiers avec un chiffon propre et sec avant d'appliquer le lubrifiant.
- * Lubrifiez les manchons de siège et les tiges de guidage avec un spray lubrifiant à base de silicone ou de téflon.

Roulements linéaires :

- * En vous référant au manuel de montage, démontez soigneusement le roulement de son logement et placez un doigt rempli de graisse légère (lithium, super lubrifiant, etc.) à l'intérieur du roulement. À l'aide de votre doigt, pressez la graisse dans les roulements à billes et leurs pistes. Répétez jusqu'à ce que les rails de roulement à billes soient pleins de graisse. Réinsérez l'arbre dans le roulement et essuyez l'excès de graisse.

PAGE A CONSERVER POUR USAGE ULTERIEUR

NOTICE DE MONTAGE

INSTRUCTIONS ET PRECAUTIONS D'ENTRAINEMENT

Utilisez ce manuel pour vous guider à travers les exercices de base que vous pouvez effectuer sur votre nouvel appareil HOIST®. Pour obtenir un maximum de résultats et éviter d'éventuelles blessures, consultez un professionnel du fitness pour développer votre programme d'exercices complet.

Consultez toujours votre médecin avant de commencer tout programme d'exercice.

Pour réussir votre programme d'exercices, il est important de développer une compréhension des principes de base de l'entraînement. Maintenant que vous avez votre appareil de musculation HOIST®, il est naturel que vous souhaitiez commencer immédiatement. Tout d'abord, déterminez un ensemble de buts et d'objectifs réalistes pour vous-même. En décidant d'un plan d'exercice qui vous convient avant de commencer, vous contribuerez de manière significative à votre succès.

Échauffez-vous correctement avant de vous engager dans un entraînement de musculation. Les étirements, le yoga, le jogging, la gymnastique suédoise ou d'autres exercices cardiovasculaires peuvent aider à préparer votre corps à la charge de travail plus lourde qu'impliquent les exercices de musculation.

Apprenez à effectuer l'exercice correctement avant d'utiliser des charges plus lourdes. Une forme correcte est importante pour éviter les blessures et pour s'assurer que vous travaillez les bons groupes musculaires.

Connaissez vos limites. Si vous débutez dans la musculation ou si vous vous lancez dans un programme d'exercices après une longue période d'inactivité, commencez lentement et développez votre force de base sur une plus longue période.

Faites attention à votre respiration. Expirez lorsque vous vous exercez est une règle générale. Ne retenez jamais votre souffle.

Et maintenant, profitez de votre appareil HOIST FITNESS !

JOURNAL D'ENTRAÎNEMENT

[illegible]